
FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

# MCK-60
## SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ




### CLK-60 Çeneli Kırıcı

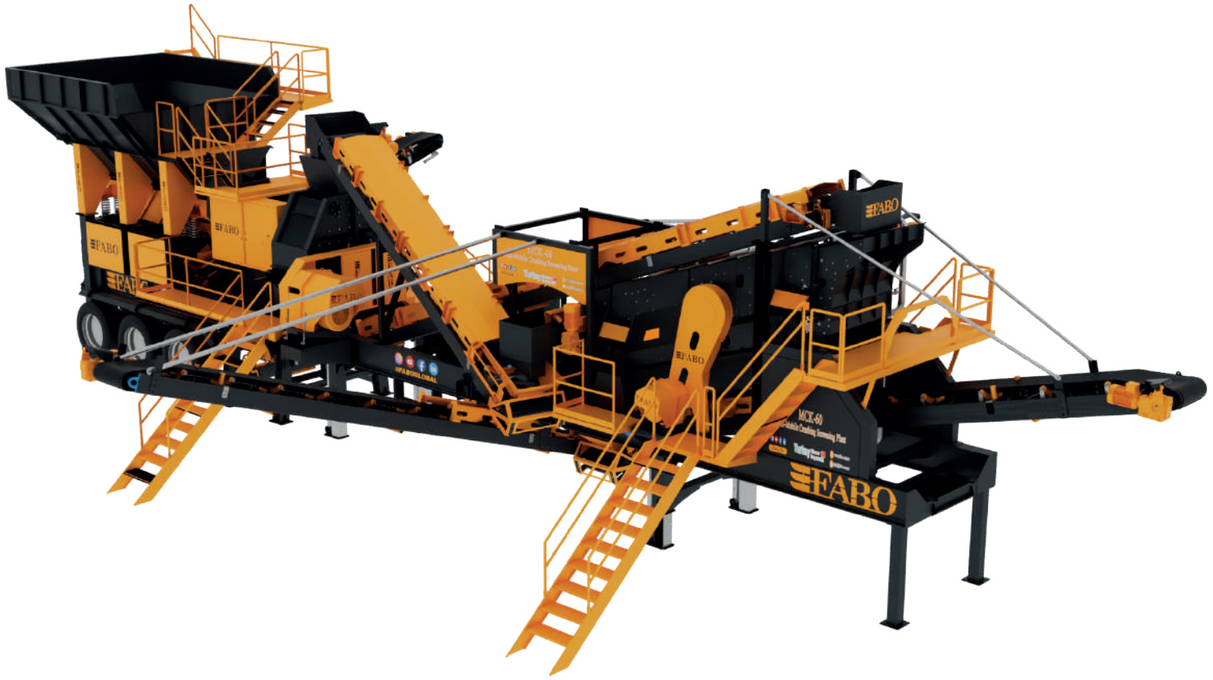


### TK Tersiyer Kırıcı



### TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÖZELLİKLER | VERİLER |
|---|---|
| Kırıcı | Çeneli Kırıcı (CLK-60) |
| Maks. besleme boyutu | 380 mm |
| Besleme Ağzı | 600 x 400 mm |
| Ayarlama Tipi | Hidrolik |
| Tahrik | V Kayışlar aracılığıyla Elektrik |
| Elektrik Motor | 37 kw |


| ÖZELLİKLER | VERİLER |
|---|---|
| Kırıcı | Tersiyer Kırıcı |
| Maks. besleme boyutu | 120 mm |
| Rotor ölçüsü | Ø 1200 x 650 mm |
| Ayarlama Tipi | Hidrolik |
| Tahrik | V Kayışlar aracılığıyla Elektrik |
| Elektrik Motor | 160 kw |

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

### TRANSFER ÖLÇÜLERİ




### ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

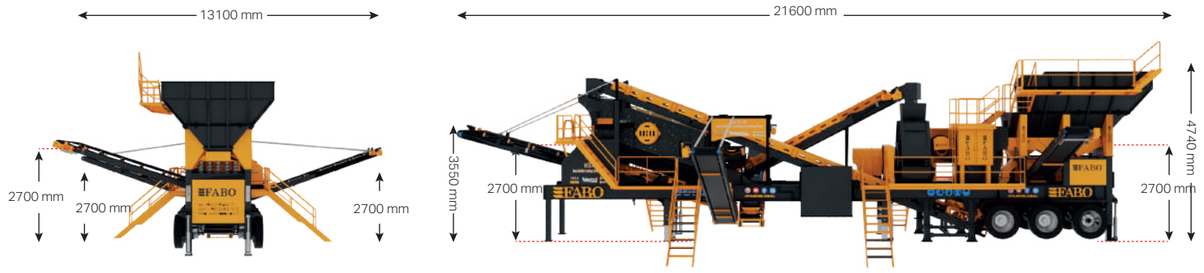


Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.



© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)

MCK-60 SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ

# ÜRETİM KAPASİTESİ:
# 60-80 T/S

## YÜKSEK PERFORMANSLI SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME GÜCÜ HER YERDE SİZİNLE!

FABO Global'in mühendislik gücüyle tasarlanan MCK-60 Semi-Mobil Kırma Eleme Tesisi, 60-80 ton/saat üretim kapasitesi ile yüksek verimlilik ve esnek çalışma imkânı sunar. Yarı mobil yapısı sayesinde farklı sahalara kolaylıkla taşınabilir ve kısa sürede devreye alınabilir.

Sert ve aşındırıcı taşlardan kalkere kadar geniş bir malzeme yelpazesinde üstün performans sağlayan MCK-60, güçlü kırıcı ünitesi, titreşimli elekleri ve dayanıklı bant sistemleri ile maksimum üretim için geliştirilmiştir.

FABO Global'in kalite anlayışıyla üretilen MCK-60 Semi-Mobil Kırma Eleme Tesisi, madencilik ve taş ocakçılığı projelerinde güvenilir, uzun ömürlü ve sürdürülebilir çözümler sunar.

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

– Güçlü ve ekonomik performans
* Bakım süresini azaltmak için Otomatik yağlama sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.
* Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
– Kırıcı ünitenin özel giriş geometrisi, malzemenin ideal şekilde beslenmesini sağlarken; denenmiş rotor paletleri, uzun ömürlü yüksek darbe etkisi ve üstün ürün kalitesi sunar.
– Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
– Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

1 **Bunker**
– 10 m³ kapasite
* İlave kapaklar ile 15 m³
* Aşınmaya dayanıklı astar plakaları

2 **Izgaralı Titreşimli Besleyici**
– 2,6 kw x 2 - 1000 d/d
–Yüksek kapasiteli, ızgaralı titreşimli besleyici,
– Standart olarak takılan aşınmaya dayanıklı astar plakaları
– Izgaralı yapısı küçük boyuttaki malzemeyi ara elek görevi yaparak bypass bandı ile tahliye edilmesini sağlar.


3 **Bypass Bandı**
– Döküş Yüksekliği 2700 mm
– Genişlik 600 mm
– 3 kW

4 **Çeneli kırıcı**
– CLK-60 Çeneli kırıcı modeli
– Yüksek performanslı 600 x 400 mm giriş ölçülerine sahip çeneli kırıcı
* Çeşitli uygulamalar için hidrolik olarak ayarlanabilir CSS (opsiyonel)
– Kolay bakım ve yedek parça değişimi olanağı

5 **Tersiyer Kırıcı**
– Ø 1200 x 650 mm
– Kolay bakım ve yedek parça değişimi olanağı

15 **Şasi**
– Şasi üzerinde ağır hizmet tipi kaynaklı gövde

14 **Sağ Stok Bant**
– Döküş Yüksekliği 2700 mm
– Genişlik 500 mm
– 3 kw

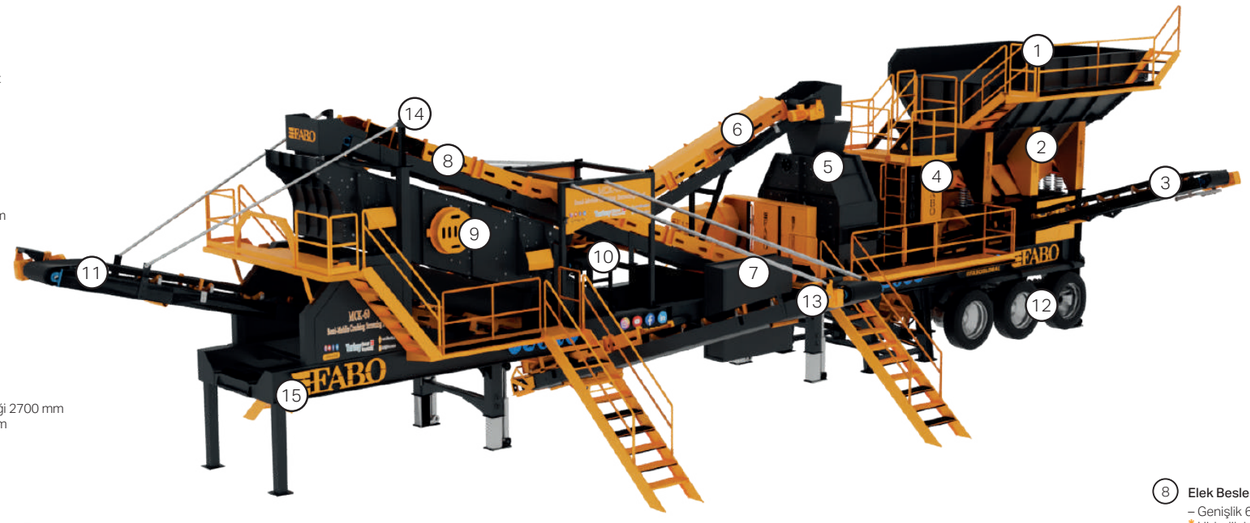


6 **Uzun Geri Dönüş Bandı**
– Genişlik 600 mm
– Hidrolik kontrol
– 5,5 kw-126 d/d

13 **Sol Stok Bant**
– Döküş Yüksekliği 2700 mm
– Genişlik 500 mm
– 3 kw

7 **Kontrol Sistemi**
– Tüm ana ekipmanları PLC kontrollü merkezi bir panoyla yönetir. Bu sistem, operatörün çalışma modu, ekipman hızları ve konumları üzerinde hassas kontrol sağlar

8 **Elek Besleme Bandı**
– Genişlik 600 mm
* Hidrolik kontrol
– 7,5 kw
– Eleğin düzgün ve sürekli şekilde beslenmesini sağlar, böylece malzemenin sınıflandırılması (boyutlarına göre ayrılması) verimli şekilde gerçekleşir.
– Genellikle titreşimli elek öncesinde yer alır.

12 **Dingil Sistemi**
– 3'er dingil olarak üretilmektedir.


11 **Elek Altı Stok Bant**
– Bant genişliği: 600 mm
– Döküş Yüksekliği 3550 mm
– 5,5 kw
– Elek altı stok bant titreşimli elekten geçen en ince malzemenin stoklanmasını sağlar.

10 **Kısa Geri Dönüş Bant**
– Genişlik 500 mm
– 3 kw

9 **Titreşimli Elek**
– Ölçüleri : 1300 x 4000 mm
– 15 kW motor gücü
– 3 katlı elek malzemeleri farklı boyutlara ayrıştırır.

* OPSİYONEL

| ÖZELLİKLER | VERİLER |
|---|---|
| Ekipman: | Çeneli Kırıcı<br>Tersiyer Kırıcı<br>Titreşimli elek |
| Maks. besleme boyutu: | 380 mm |
| Taşıma boyutları: | 18300 mm (Uzunluk)<br>3650 mm (Genişlik)<br>4485 mm (Yükseklik) |
| Ağırlık | 54000 kg |

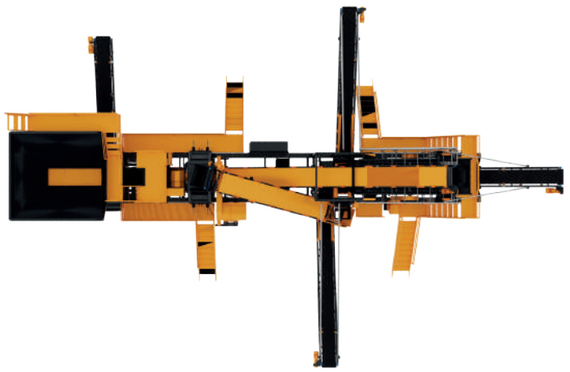

Kompakt ve güçlü tasarımıyla sahada sağlam, düzenli ve profesyonel bir duruş sergileyerek endüstriyel güven hissi verir.




Birincil kırıcı ile büyük besleme malzemesini güçlü şekilde kırar, ikincil kırıcı ile ürünü istenilen agrega boyutlarına indirerek yüksek verim ve homojen kalite sağlar.

## STANDART ÖZELLİKLER




Malzeme, bypass bant konveyörü aracılığıyla tahliye edilir.




Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi




1300 x 4000 mm elek ebatlarına sahip, üç katlı bir elektir




Üçer dingilli yapılandırma ile üretilmektedir.




10 m³ bunker kapasitesi + ilave kapaklı 15 m³


© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)