FABO®
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

# MCK-65
## SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ



### CLK-60 Çeneli Kırıcı




### CC Konik Kırıcı




### TEKNİK ÖZELLİKLER


| ÖZELLİKLER | VERİLER |
|---|---|
| Kırıcı | Çeneli Kırıcı (CLK-60) |
| Maks. besleme boyutu | 380 mm |
| Besleme Ağzı | 600 x 400 mm |
| Ayarlama Tipi | Hidrolik |
| Tahrik | V Kayışlar aracılığıyla Elektrik |
| Elektrik Motor | 37 kw |

| ÖZELLİKLER | VERİLER |
|---|---|
| Kırıcı | Konik Kırıcı |
| Maks. besleme boyutu | 155 mm |
| Ayarlama Tipi | Hidrolik |
| Tahrik | V Kayışlar aracılığıyla Elektrik |
| Elektrik Motor | 90 kw |


Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.


### TRANSFER ÖLÇÜLERİ

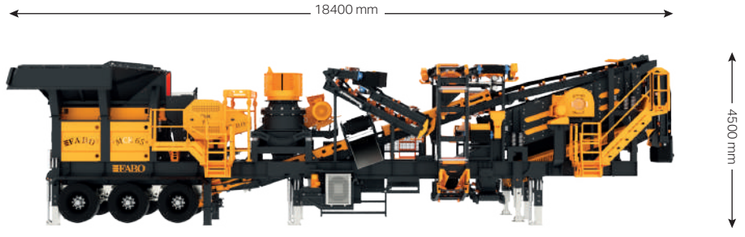


### ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

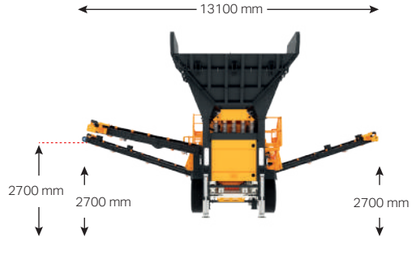


Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

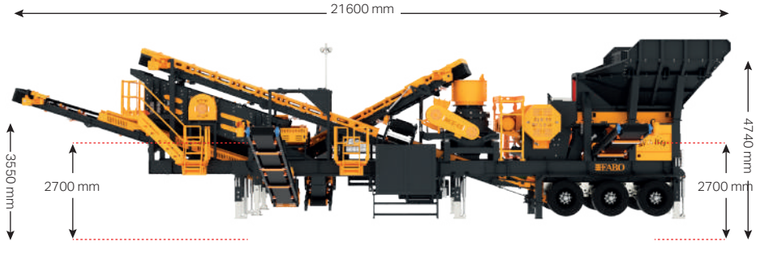

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)

MCK-65 SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ

# ÜRETİM KAPASİTESİ:
# 60-80 T/S

## YÜKSEK PERFORMANSLI SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME GÜCÜ HER YERDE SİZİNLE!

FABO Global'in mühendislik gücüyle tasarlanan MCK-65 Semi-Mobil Kırma Eleme Tesisi, 60-80 ton/saat üretim kapasitesi ile yüksek verimlilik ve esnek çalışma imkânı sunar. Yarı mobil yapısı sayesinde farklı sahalara kolaylıkla taşınabilir ve kısa sürede devreye alınabilir.

Sert ve aşındırıcı taşlardan kalkere kadar geniş bir malzeme yelpazesinde üstün performans sağlayan MCK-65, güçlü kırıcı ünitesi, titreşimli elekleri ve dayanıklı bant sistemleri ile maksimum üretim için geliştirilmiştir.

FABO Global'in kalite anlayışıyla üretilen MCK-65 Semi-Mobil Kırma Eleme Tesisi, madencilik ve taş ocakçılığı projelerinde güvenilir, uzun ömürlü ve sürdürülebilir çözümler sunar.

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

– Güçlü ve ekonomik performans
* Bakım süresini azaltmak için Otomatik yağlama sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.
* Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
– Kırıcı ünitenin özel giriş geometrisi, malzemenin ideal şekilde beslenmesini sağlarken; denenmiş rotor paletleri, uzun ömürlü yüksek darbe etkisi ve üstün ürün kalitesi sunar.
– Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
– Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

**1 Bunker**
– 10 m³ kapasite
* İlave kapaklar ile 15 m³
* Aşınmaya dayanıklı astar plakaları

**2 Izgaralı Titreşimli Besleyici**
– 2,6 kw x 2 - 1000 d/d
–Yüksek kapasiteli, ızgaralı titreşimli besleyici,
– Standart olarak takılan aşınmaya dayanıklı astar plakaları
– Izgaralı yapısı küçük boyuttaki malzemeyi ara elek görevi yaparak bypass bandı ile tahliye edilmesini sağlar.

**3 Bypass Bandı**
– Döküş Yüksekliği 2700 mm
– Genişlik 600 mm
– 3 kW Motor gücü

**4 Çeneli kırıcı**
– CLK-60 Çeneli kırıcı modeli
– Yüksek performanslı 600 x 400 mm giriş ölçülerine sahip çeneli kırıcı
* Çeşitli uygulamalar için hidrolik olarak ayarlanabilir CSS (opsiyonel)
– Kolay bakım ve yedek parça değişimi olanağı

**5 Konik Kırıcı**
– CC-100 Konik kırıcı modeli
– Yüksek performanslı sekonder konik kırıcı
– Çeşitli uygulamalar için hidrolik olarak ayarlanabilir CSS
– Kolay bakım ve yedek parça değişimi olanağı

**6 Uzun Geri Dönüş Bandı**
– Genişlik 600 mm
– Hidrolik kontrol
– 5,5 kw-126 d/d

**7 * Seperatör Bant**
– Genişlik 600 mm
* Hidrolik kontrol

**8 Elek Besleme Bandı**
– Genişlik 600 mm
* Hidrolik kontrol
– 7.5 kw
– Eleğin düzgün ve sürekli şekilde beslenmesini sağlar, böylece malzemenin sınıflandırılması (boyutlarına göre ayrılması) verimli şekilde gerçekleşir.
– Genellikle titreşimli elek öncesinde yer alır.

**9 Titreşimli Elek**
– Ölçüleri : 1300 x 4000 mm
– 15 kW motor gücü
– 3 katlı elek malzemeleri farklı boyutlara ayrıştırır.

**10 Kısa Geri Dönüş Bant**
– Genişlik 600 mm
* Hidrolik kontrol
– 3 kw

**11 Elek Altı Stok Bant**
– Bant genişliği: 600 mm
– Döküş Yüksekliği 3550 mm
– 5,5 kw
– Elek altı stok bant titreşimli elekten geçen en ince malzemenin stoklanmasını sağlar.


**12 Dingil Sistemi**
– 3'er dingil olarak üretilmektedir.

**13 Kontrol Sistemi**
– Tüm ana ekipmanları PLC kontrollü merkezi bir panoyla yönetir. Bu sistem, operatörün çalışma modu, ekipman hızları ve konumları üzerinde hassas kontrol sağlar

**14 Sol Stok Bant**
– Döküş Yüksekliği 2700 mm
– Genişlik 500 mm
– 3 kw


**15 Sağ Stok Bant**
– Döküş Yüksekliği 2700 mm
– Genişlik 500 mm
– 3 kw

**16 Şasi**
– Şasi üzerinde ağır hizmet tipi kaynaklı gövde

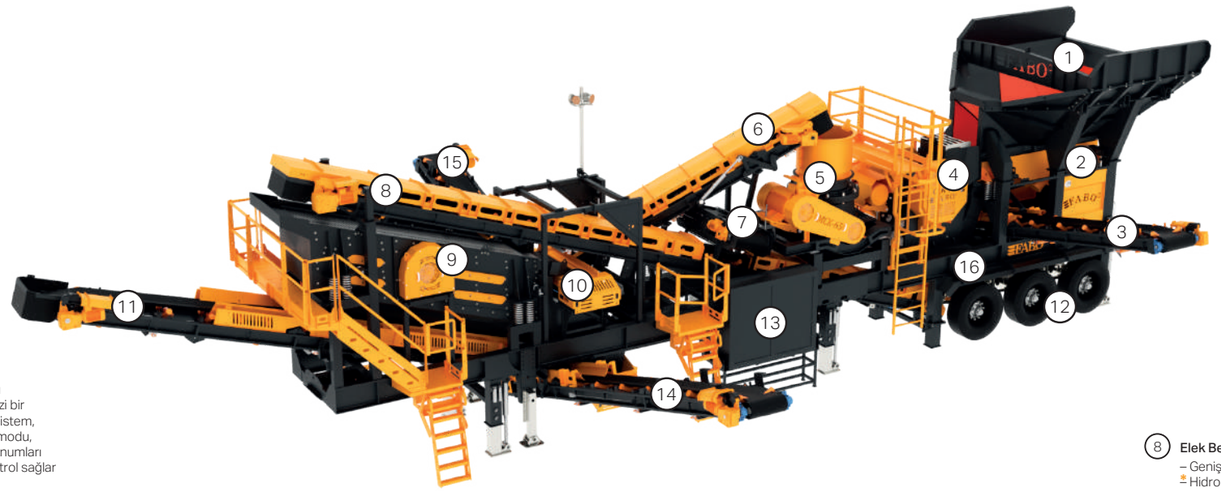


* OPSİYONEL

| ÖZELLİKLER | VERİLER |
|---|---|
| Ekipman: | Çeneli Kırıcı<br>Konik Kırıcı<br>Titreşimli elek |
| Maks. besleme boyutu: | 380 mm |
| Taşıma boyutları: | 18400 mm (Uzunluk)<br>3650 mm (Genişlik)<br>4500 mm (Yükseklik) |
| Ağırlık | 52000 kg |

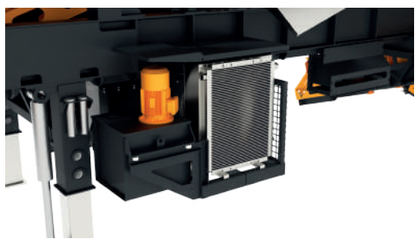

Konik yağlama grubu, konik kırıcıyı sürekli ve kontrollü şekilde yağlayarak aşınmayı azaltır ve uzun ömürlü çalışma sağlar.



Manyetik Separatör (Opsiyonel) :Malzeme içerisindeki demir parçaları ayırarak ekipmanları korur, aşınma ve arıza riskini azaltır.




CLK-60 çeneli kırıcı, yüksek dayanım ve verimli kırma performansı ile birincil kırma uygulamalarında güvenilir bir çözümdür.




CC-100 sekonder konik kırıcı, yüksek verimliliği ile ikinci kademe kırma işlemlerinde güvenilir performans sunar.

## STANDART ÖZELLİKLER




Malzeme, bypass bant konveyörü aracılığıyla tahliye edilir.




Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi




1300x4000 mm elek ebatlarına sahip, üç katlı bir elektir




Üçer dingilli yapılandırma ile üretilmektedir.




10 m³ bunker kapasitesi + ilave kapaklı 15 m³


© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)