MCK-95

SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ



CLK-90 Çeneli Kırıcı



CC-200 Konik Kırıcı



TEKNİK ÖZELLİKLER

1.Şase

ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Çeneli Kırıcı (CLK-90)
Maks. besleme boyutu	600 mm
Besleme Ağzı	900x650 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Elektrik Motor	75 kW

2.Şase


ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	CC-200 Konik Kırıcı
Maks. besleme boyutu	185 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Elektrik Motor	132 kW

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.


TRANSFER ÖLÇÜLERİ

1.Şase

2.Şase

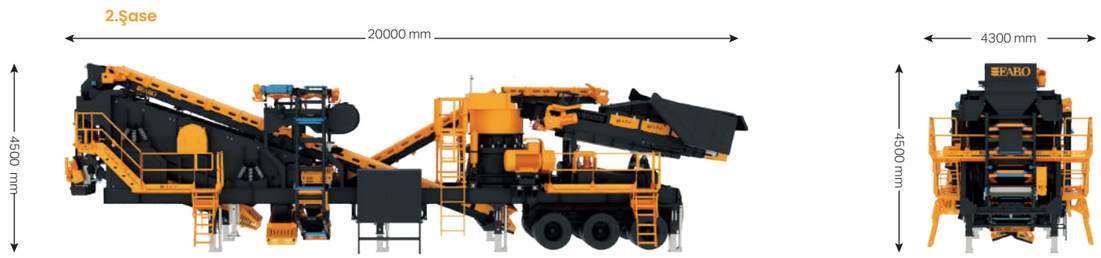

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

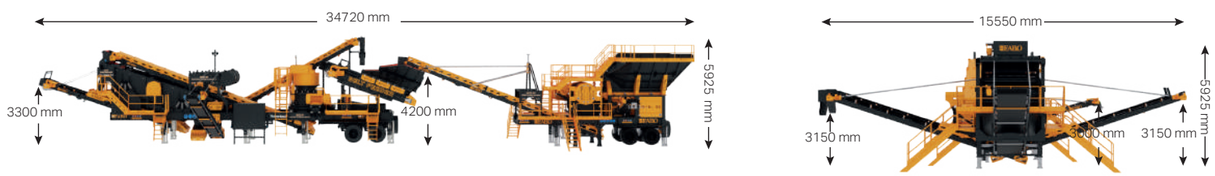

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)

MCK-95 SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ

ÜRETİM KAPASİTESİ:
100-180 T/S

YÜKSEK PERFORMANSLI SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME GÜCÜ HER YERDE SİZİNLE!

FABO Global'in mühendislik gücüyle tasarlanan MCK-95 Semi-Mobil Kırma Eleme Tesisi, 100-180 ton/saat üretim kapasitesi ile yüksek verimlilik ve esnek çalışma imkânı sunar. Yarı mobil yapısı sayesinde farklı sahalara kolaylıkla taşınabilir ve kısa sürede devreye alınabilir.

Sert ve aşındırıcı taşlardan kalkere kadar geniş bir malzeme yelpazesinde üstün performans sağlayan MCK-95, güçlü kırıcı ünitesi, titreşimli elekleri ve dayanıklı bant sistemleri ile maksimum üretim için geliştirilmiştir.

FABO Global'in kalite anlayışıyla üretilen MCK-95 Semi-Mobil Kırma Eleme Tesisi, madencilik ve taş ocakçılığı projelerinde güvenilir, uzun ömürlü ve sürdürülebilir çözümler sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

– Güçlü ve ekonomik performans
* Bakım süresini azaltmak için Otomatik yağlama sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.
* Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
– Kırıcı ünitenin özel giriş geometrisi, malzemenin ideal şekilde beslenmesini sağlarken; denenmiş rotor paletleri, uzun ömürlü yüksek darbe etkisi ve üstün ürün kalitesi sunar.
– Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
– Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER		VERİLER	
Ekipman:		CLK-90 Çeneli Kırıcı CC-200 Konik Kırıcı Titreşimli elek	
Maks. besleme boyutu:		1.şase 600 mm	2.şase 185 mm
Taşıma boyutları:	1. Şase	11400 mm (Uzunluk) 4300 mm (Genişlik) 4500 mm (Yükseklik)	
	2. Şase	20000 mm (Uzunluk) 4300 mm (Genişlik) 4500 mm (Yükseklik)	
Ağırlık	1. Şase	37000 kg	
	2. Şase	48000 kg	

FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

(1) **Bunker**
– 25 m³ kapasite
* Aşınmaya dayanıklı astar plakaları

(2) **Izgaralı Titreşimli Besleyici**
– 4,5 kw-1000 d/d
– Besleyici ölçüleri:3750x1000 mm ızgaralı ve astarlı
–Yüksek kapasiteli, ızgaralı titreşimli besleyici,
– Standart olarak takılan aşınmaya dayanıklı astar plakaları
– Izgaralı yapısı küçük boyuttaki malzemeyi ara elek görevi yaparak bypass bandı ile tahliye edilmesini sağlar.

(3) **Bypass Bandı**
– Döküş Yüksekliği 2950 mm
– Genişlik 500 mm
– 5,5kW-126 d/d Motor gücü

(4) **Çeneli kırıcı**
– CLK-90 Çeneli kırıcı modeli
– Motor 75 kW - 1450 d/d
– Yüksek performanslı 900 x 650 mm giriş
* ölçülerine sahip çeneli kırıcı
– Çeşitli uygulamalar için hidrolik olarak ayarlanabilir CSS (opsiyonel)
– Kolay bakım ve yedek parça değişimi olanağı

(5) **Çene Altı Çıkış Bant**
– Genişlik 800 mm
– 11 kw-126 d/d
– Döküş yüksekliği 4200 mm

(6) **CC Konik Kırıcı**
– CC-200 Konik Kırıcı, yüksek kapasiteli ve verimli kırma performansı sunar.
– Yüksek performanslı konik kırıcı ünitesi, sert ve aşındırıcı malzemeler için uygundur.
– 132 kW / 1450 d/d motor
– Kolay bakım tasarımı, hızlı yedek parça değişimine olanak tanır.

(7) **Uzun Geri Dönüş Bandı**
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol
– 5,5 kw-90 d/d
– Döküş Yüksekliği 5500 mm

(8) **Apron Bunker**
– 7 m³ kapasite
* Aşınmaya dayanıklı astar plakaları

(9) **Elek Besleme Bandı**
– Genişlik 800 mm
* Hidrolik kontrol
– .11 kw-90 d/D
– Eleğin düzgün ve sürekli şekilde beslenmesini sağlar, böylece malzemenin sınıflandırılması (boyutlarına göre ayrılması) verimli şekilde gerçekleşir.
– Genellikle titreşimli elek öncesinde yer alır.

(10) **Titreşimli Elek**
– Ölçüleri : 1700 x 4500 mm
– 18,5 kW motor gücü
– 4 katlı elek malzemeleri farklı boyutlara ayrıştırır.

(11) **Sağ Stok Bant**
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol
– 4 kw-90 d/d
– Döküş Yüksekliği 3150 mm

(12) **Elek Altı Stok Bant**
– Bant genişliği: 800 mm
– Döküş Yüksekliği 3300 mm
– 5,5 kw-90 d/d
– Elek altı stok bant titreşimli elekten geçen en ince malzemenin stoklanmasını sağlar.


(13) **Dingil Sistemi**
– MJK-90 2'er dingil
– MCC-200 3'er dingil olarak üretilmektedir.

(14) **Kontrol Sistemi**
– Tüm ana ekipmanları PLC kontrollü merkezi bir panoyla yönetir. Bu sistem, operatörün çalışma modu, ekipman hızları ve konumları üzerinde hassas kontrol sağlar

(15) **Sol Stok Bant**
– Döküş Yüksekliği 3150 mm
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol
– 4 kw-90 d/d

(16) **Kısa Geri Dönüş Bandı**
– Genişlik 500 mm
– Hidrolik kontrol
– 3 kw-90 d/d

(17) **Şasi**
– Şasi üzerinde ağır hizmet tipi kaynaklı gövde

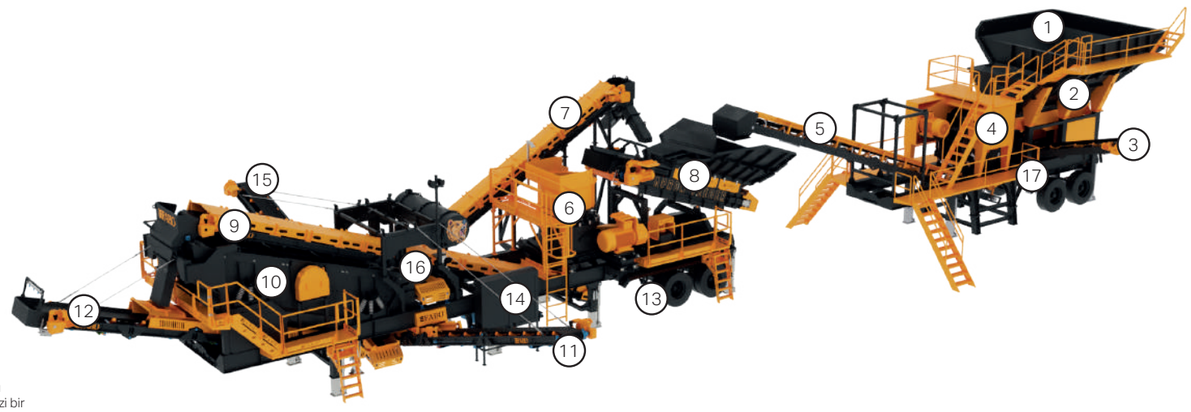

* OPSİYONEL



İki şaseli MCK-95, sahada maksimum performans için tasarlanmış, dayanıklı ve taşınabilir bir kırma çözümüdür



CC Konik kırıcı, yüksek verimliliği ile ikinci kademe kırma işlemlerinde güvenilir performans sunar.

STANDART ÖZELLİKLER



Malzeme, bypass bant konveyörü aracılığıyla tahliye edilir.



Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi



1700 x 4500 mm elek ebatlarına sahip, dört katlı bir elektir



MJK-90 2'şer dingilli MCC-200 3'er dingilli yapılandırma ile üretilmektedir.



25 m³ bunker kapasitesi

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)