FABO®
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

MJK-110
SEMİ-MOBİL ÇENELİ KIRICI



CLK-110 Çeneli Kırıcı

1. CLK-110, bazalt, granit, kalker ve dere malzemesi gibi yüksek basınç dayanımına sahip iri taneli hammaddelerin ilk kırma aşamasında kullanılır; ocak ve maden sahalarında primer kademe için tasarlanmıştır.
2. Sabit ve hareketli çene plakaları arasındaki sıkıştırma kuvvetiyle malzeme kırılır. Bu mekanik prensip, heterojen ve aşındırıcı agregalarda dahi stabil ve tekrarlanabilir tane küçültme performansı sağlar.
3. Geniş besleme ağzı ve derin kırma haznesi sayesinde bantlı konveyör veya vibro besleyici ile sürekli ve düzenli beslemeye uygundur; tıkanma riski düşüktür ve proses sürekliliği korunur.



4. Çıkış ağzı (CSS) mekanik/hidrolik ayar mekanizması ile istenen ürün boyutuna göre optimize edilebilir. Bu, farklı agrega fraksiyonları için esnek işletme sağlar.
5. Yüksek manganlı veya eşdeğeri aşınma dirençli döküm çelik çene plakaları kullanılır. Bu yapı, sert ve aşındırıcı malzemelerde parça ömrünü uzatır, bakım aralıklarını düşürür.
6. CLK-110, mobil kırma-eleme tesislerine entegre edilebilecek şekilde şase üzerinde çalışacak konfigürasyona uygundur. Bu sayede saha içi taşınabilirlik, hızlı kurulum ve operasyonel esneklik sağlanır.


TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Çeneli Kırıcı (CLK-110)
Maks. besleme boyutu	800 mm
Besleme Ağzı	1100X850 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Elektrik Motor	175 kW


ÖZELLİKLER	VERİLER
Elektrik Motor	132 kW

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

TRANSFER ÖLÇÜLERİ

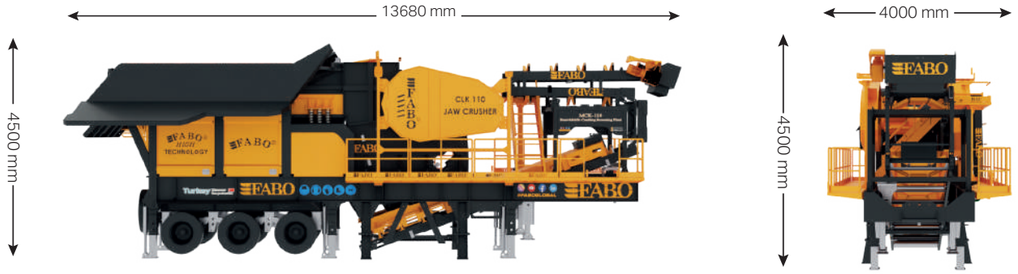

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

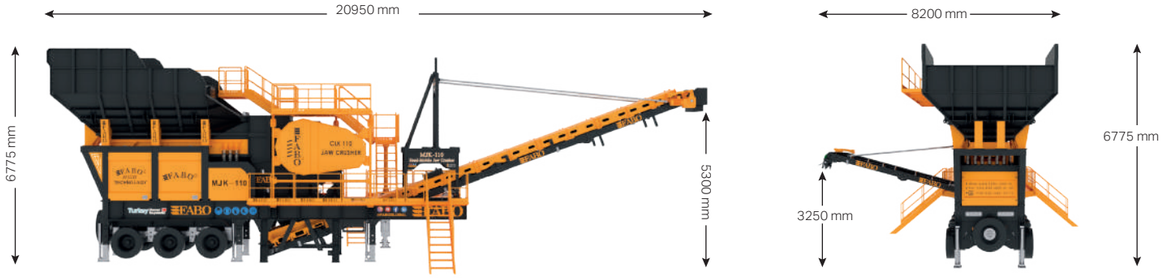

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)

MJK-110 SEMİ-MOBİL ÇENELİ KIRICI

ÜRETİM KAPASİTESİ:

180 -320 T/S

YÜKSEK PERFORMANSLI SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME GÜCÜ HER YERDE SİZİNLE!

FABO Global mühendisliğiyle geliştirilen MJK-110 Semi-Mobil Çeneli Kırıcı, 180 -320 ton/saat kapasitesiyle primer kırma uygulamaları için tasarlanmıştır.

Yarı mobil şasi yapısı sayesinde sahalar arasında kolay taşınır, hızlı kurulur ve yüksek operasyonel esneklik sağlar.

Sert ve aşındırıcı kayaçlardan kalkere kadar geniş bir malzeme aralığında, yalnızca yüksek kapasiteli çeneli kırıcı ünitesi ile güçlü, sürekli ve verimli kırma performansı sunar.

Madencilik ve taş ocakçılığı projeleri için dayanıklı yapı, düşük bakım ihtiyacı ve uzun servis ömrü hedeflenmiştir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

– Güçlü ve ekonomik performans
* Bakım süresini azaltmak için Otomatik yağlama sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.
* Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
– Kırıcı ünitenin özel giriş geometrisi, malzemenin ideal şekilde beslenmesini sağlarken; denenmiş rotor paletleri, uzun ömürlü yüksek darbe etkisi ve üstün ürün kalitesi sunar.
– Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
– Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

FABO®
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

1 **Bunker**
– 35 m³ kapasite
* Aşınmaya dayanıklı astar plakaları

2 **Izgaralı Titreşimli Besleyici**
– 2x 7,5 kw-1000 d/d
– Besleyici ölçüleri:4800x11130 mm ızgaralı ve astarlı
–Yüksek kapasiteli, ızgaralı titreşimli besleyici,
– Standart olarak takılan aşınmaya dayanıklı astar plakaları
– Izgaralı yapısı küçük boyuttaki malzemeyi ara elek görevi yaparak bypass bandı ile tahliye edilmesini sağlar.

3 **Bypass Bandı**
– Döküş Yüksekliği 3250 mm
– Genişlik 600 mm
– 5,5 kW Motor gücü



4 **Çeneli kırıcı**
– CLK-110 Çeneli kırıcı modeli
– Yüksek performanslı 1100 x 850 mm giriş ölçülerine sahip çeneli kırıcı
* Çeşitli uygulamalar için hidrolik olarak ayarlanabilir CSS (opsiyonel)
– Kolay bakım ve yedek parça değişimi olanağı

5 **Çene Altı Çıkış Bant**
– Genişlik 1000 mm
– 11 kw-126 d/d
– Döküş yükseliği 5300 mm

6 **Dingil Sistemi**
– 3'er dingil olarak üretilmektedir.

7 **Şasi**
– Şasi üzerinde ağır hizmet tipi kaynaklı gövde

* OPSİYONEL

ÖZELLİKLER	VERİLER
Ekipman:	Çeneli Kırıcı
Rotor Çapı:	1100X850 mm
Maks. besleme boyutu:	800 mm
Taşıma boyutları:	13680 mm (Uzunluk) 4000 mm (Genişlik) 4500 mm (Yükseklik)



MJK-110, sahada maksimum performans için tasarlanmış, dayanıklı ve taşınabilir bir kırma çözümüdür



CLK-110 çeneli kırıcı, yüksek dayanım ve verimli kırma performansı ile birincil kırma uygulamalarında güvenilir bir çözümdür.



Dedektör


STANDART ÖZELLİKLER



Malzeme, bypass bant konveyörü aracılığıyla tahliye edilir.



Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi

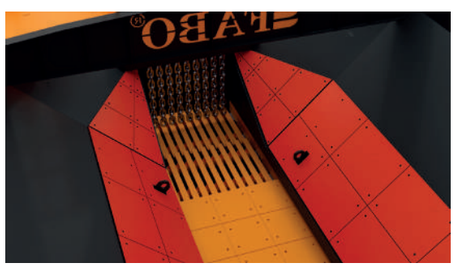

Optimize edilmiş bunker aşınmaya dayanıklı iç yapısı sayesinde kesintisiz malzeme akışı ve maksimum besleme verimliliği sağlar.



İki şase, üçer dingilli yapılandırma ile üretilmektedir.



35 m³ bunker kapasitesi

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)