
FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

PRO-130
SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ



1. Yüksek mukavemete sahip malzemeden yapılmış, kolayca değiştirilebilir yeni tasarım pandül astarları yüksek verimlilikle kırma işlemini gerçekleşmesinde önemli rol oynar.
2. Yüksek dayanıma sahip yan duvar çarpma plakaları
3. Ağır hizmet tipi rotor mili ve rulmanları, standart olarak otomatik yağlama sistemiyle donatılmıştır.

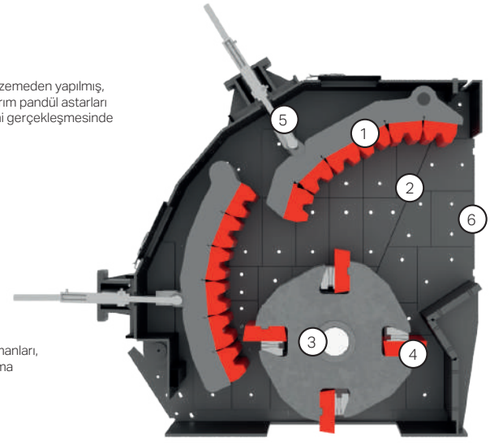

4. Yüksek mukavemet ve donanıma sahip rotor paletleri uzun süreli kullanıma olanak sağlar. Rotor paleti ters çevrilerek kullanılabilir ve verimliliği optimize eder.
5. Pandül plakaları ile rotor paleti arasındaki kırma mesafesi (CSS) hidrolik olarak ayarlanabilir ve maksimum verimlilik elde edilebilir.
6. Ø 1200x1330 mm rotor ölçüsüne sahip kırıcıda, büyük malzeme yüklemelerinde kapak pistonu devreye girerek sıkışmaları önler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Darbeli Kırıcı
Maks. besleme boyutu	600 mm
Rotor Ölçüleri	Ø 1200x1330 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik

ÖZELLİKLER	VERİLER
Elektrik Motor	220 kw-1450 d/D







Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.


NAKLİYE ÖLÇÜLERİ



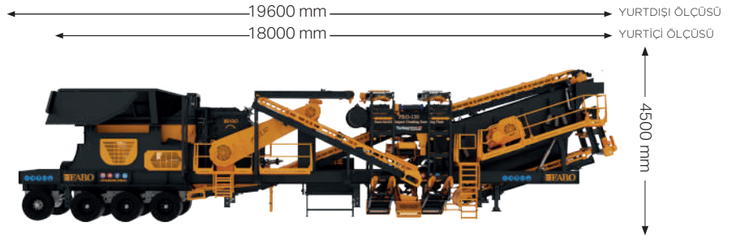

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

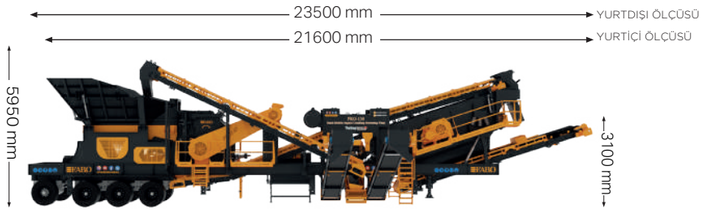

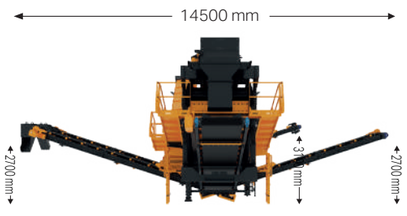

Ağırlık : 65.000 kg

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)

PRO-130 SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ

YÜKSEK PERFORMANSLI MOBİL KIRMA ELEME GÜCÜ HER YERDE SİZİNLE!

PRO-130 semi-mobil kırma eleme tesisi, sahada yüksek performans sunan mobil bir çözümdür. Kolay taşınabilir yapısı sayesinde farklı lokasyonlara hızlıca kurulabilir ve kısa sürede üretime başlanabilir.

Saatte 150-250 ton üretim kapasitesiyle orta ölçekli projeler için idealdir. Dayanıklı yapısı ve otomasyon sistemi sayesinde hem kaliteli ürün elde edilir hem de işletme maliyetleri düşer.

İnşaat, madencilik ve geri dönüşüm gibi birçok sektörde kullanılabilir. PRO-130, mobilite ile verimliliği bir araya getirerek işletmelere esnek ve güçlü bir üretim imkanı sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

– Güçlü ve ekonomik performans
* Bakım süresini azaltmak için Otomatik yağlama sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.
* Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
– Kırıcı ünitenin özel giriş geometrisi, malzemenin ideal şekilde beslenmesini sağlarken; denenmiş rotor paletleri, uzun ömürlü yüksek darbe etkisi ve üstün ürün kalitesi sunar.
– Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
– Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

ÜRETİM KAPASİTESİ:
150-250 T/S

ÖZELLİKLER	VERİLER	
Ekipman:	Darbeli Kırıcı Titreşimli Elek	
Rotor:	Ø 1200x1330 mm	
Maks. besleme boyutu:	600 mm	
Taşıma boyutları:	**YURTİÇİ ÖLÇÜSÜ** 18000 mm (Uzunluk) 3990 mm (Genişlik) 4500 mm (Yükseklik)	**YURTDIŞI ÖLÇÜSÜ** 19600 mm (Uzunluk) 3990 mm (Genişlik) 4500 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	65000 kg	

* OPSİYONEL


1 Bunker
– 17 m³ kapasite
* Aşınmaya dayanıklı astar plakaları
* Katlanabilir kapaklar opsiyoneldir.

2 Izgaralı Titreşimli Besleyici
–Ölçüleri 2550 x 1040 mm
–Motor Gücü: 2 adet 4,3 kw-1000 d/d
– Yüksek kapasiteli, ızgaralı titreşimli besleyici,
– Standart olarak takılan aşınmaya dayanıklı astar plakaları (astarlı -st37-st52 veya hardox)opsiyonel
– Izgaralı yapısı küçük boyuttaki malzemeyi ara elek görevi yaparak bypass bandı ile tahliye edilmesini sağlar.

3 Darbeli kırıcı
– Motor: 220 kw-1450 d/D
– Rotor:Ø1200x1330 mm
– Çeşitli uygulamalar için hidrolik olarak ayarlanabilir CSS
– Kolay bakım ve yedek parça değişimi olanağı
– 2 veya 3 pandüllü(opsiyonel)
* Tozsuzlandırma tesisatı mevcuttur
– Kırıcı yataklarında yağlama yerleri mevcuttur.

4 Uzun Geri Dönüş Bandı
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol
– Motor gücü 5,5 kw-126 d/d
– Gergi ve tahrik tambur Ø220 mm dir.

5 Sağ Stok Bandı-1
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol
– Motor gücü 5,5 kw-126 d/d
– Döküş yükseklik:2700 mm

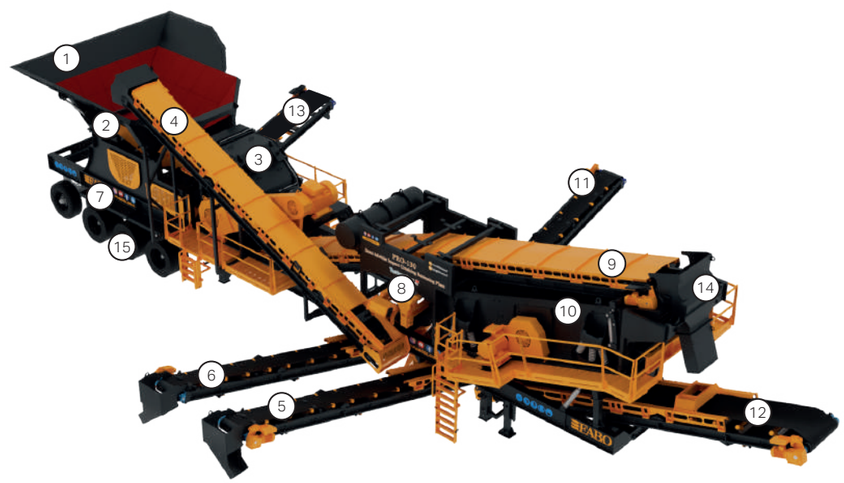

6 Sağ Stok Bandı-2
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol
– Motor gücü 5,5 kw-126 d/d
– Döküş yükseklik:2700 mm

7 Şasi
– Şasi üzerinde ağır hizmet tipi kaynaklı gövde

8 Küçük Geri Dönüş Bandı
– Genişlik 600 mm
* Hidrolik kontrol
– Motor gücü 4 kw-90 d/d
– Gergi ve tahrik tambur Ø220 mm dir.

9 Elek Besleme Bandı
– Genişlik 1000 mm
* Hidrolik kontrol
– Motor gücü 11 kw-90 d/d
– Eleğin düzgün ve sürekli şekilde beslenmesini sağlar, böylece malzemenin sınıflandırılması (boyutlarına göre ayrılması) verimli şekilde gerçekleşir.
– Genellikle titreşimli elek öncesinde yer alır.

10 Titreşimli Elek
– Ölçüleri : 1800x5500
– 22 kw-1450 d/d motor
– 4 katlı elek malzemeleri farklı boyutlara ayrıştırır.
– Elek eğim açısı 18 ° dir.
– Elek ara kat ölçüleri: 2000x4950 mm (her kat aynı ölçüdedir.)

11 Sol Stok Bant
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol
– Motor gücü 5,5 kw-126 d/d

12 Elek Altı Stok Bant
– Bant genişliği: 1000 mm
– Motor gücü 7,5 kw-90 d/d
– Elek altı stok bant titreşimli elekten geçen en ince malzemenin stoklanmasını sağlar.


13 Bypass Bandı
– Genişlik 600 MM
– Motor gücü 5,5 kw-90 d/d
– Döküş yükseklik:3100 mm

14 * Klape
– Ölçüler: 400x1300 mm
– Koruma Astarlar DAHİL
– Hidrolik kapaklar DAHİL

15 * Dingil Sistemi
– Karayolu yönetmeliklerine uygun: Yurt içi 3 dingil | Yurt dışı 4 dingil seçeneği sunulmaktadır.

* **Wobbler Besleyici opsiyonel ekipmanlardandır.**



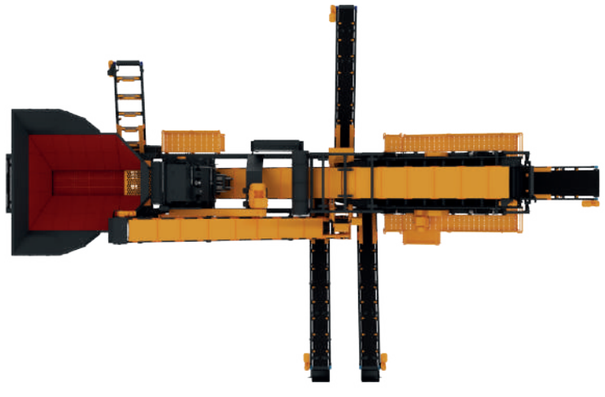

STANDART ÖZELLİKLER



Yurt içi ve yurt dışı karayolu taşımacılığı yönetmeliklerine uygun dingil konfigürasyonu ile üretilmektedir. Yurt içi kullanımda 3 dingil, yurt dışı kullanımda ise 4 dingil seçeneği sunulmaktadır.



Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi



1800 mm x 5500 mm ölçülere sahip 4 kat elek



220 kW gücünde yüksek performanslı darbeli kırıcı



Ayarlanabilir klape
(Elek besleme veya direkt stok banda aktarım sağlayabilir.)



Titreşimli Besleyici + 17 m³ Bunker

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)