
FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

PRO-70
SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ



1. Yüksek mukavemete sahip malzemeden yapılmış, kolayca değiştirilebilir yeni tasarım pandül astarları yüksek verimlilikle kırma işlemini gerçekleşmesinde önemli rol oynar.
2. Yüksek dayanıma sahip yan duvar çarpma plakaları
3. Ağır hizmet tipi rotor mili ve rulmanları, standart olarak otomatik yağlama sistemiyle donatılmıştır.

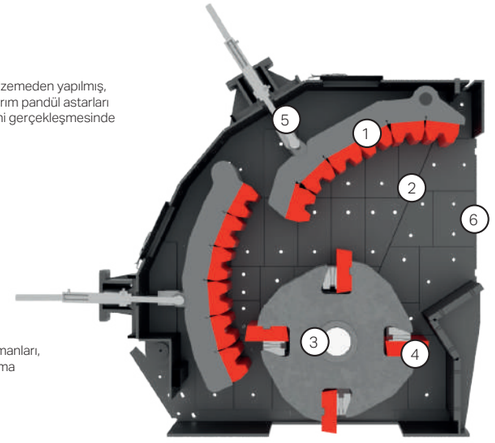

4. Yüksek mukavemet ve donanıma sahip rotor paletleri uzun süreli kullanıma olanak sağlar. Rotor paleti ters çevrilerek kullanılabilir ve verimliliği optimize eder.
5. Pandül plakaları ile rotor paleti arasındaki kırma mesafesi (CSS) hidrolik olarak ayarlanabilir ve maksimum verimlilik elde edilebilir.
6. Ø 900x700 mm rotor ölçüsüne sahip kırıcıda, büyük malzeme yüklemelerinde kapak pistonu devreye girerek sıkışmaları önler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Darbeli Kırıcı
Maks. besleme boyutu	350 mm
Rotor Ölçüleri	Ø 900x700 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik

ÖZELLİKLER	VERİLER
Elektrik Motor	1450 devir 110 kw / 147 hp






Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

TRANSFER ÖLÇÜLERİ



ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

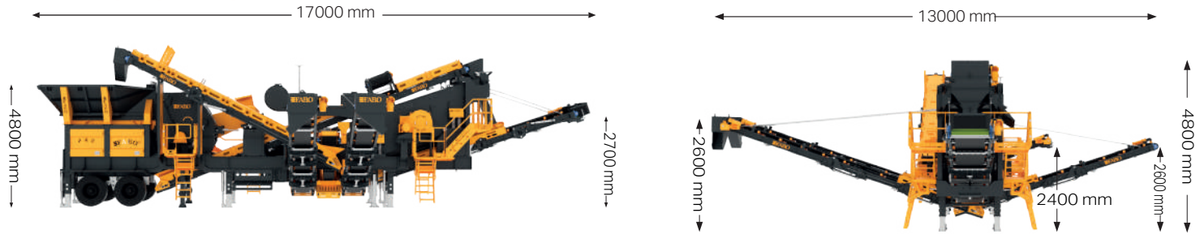

Ağırlık : 33.000 kg

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)

PRO-70 SEMİ-MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ

YÜKSEK PERFORMANSLI MOBİL KIRMA ELEME GÜCÜ HER YERDE SİZİNLE!

PRO-70 semi-mobil kırma eleme tesisi, sahada yüksek performans sunan mobil bir çözümdür. Kolay taşınabilir yapısı sayesinde farklı lokasyonlara hızlıca kurulabilir ve kısa sürede üretime başlanabilir.

Saatte 70-90 ton üretim kapasitesiyle orta ölçekli projeler için idealdir. Dayanıklı yapısı ve otomasyon sistemi sayesinde hem kaliteli ürün elde edilir hem de işletme maliyetleri düşer.

İnşaat, madencilik ve geri dönüşüm gibi birçok sektörde kullanılabilir. PRO-70, mobilite ile verimliliği bir araya getirerek işletmelere esnek ve güçlü bir üretim imkanı sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

– Güçlü ve ekonomik performans
* Bakım süresini azaltmak için Otomatik yağlama sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.
* Yağ değişimi gerektirmeden 40-50°C ortam sıcaklığına kadar çalışma kapasitesi
– Kırıcı ünitenin özel giriş geometrisi, malzemenin ideal şekilde beslenmesini sağlarken; denenmiş rotor paletleri, uzun ömürlü yüksek darbe etkisi ve üstün ürün kalitesi sunar.
– Avrupa standartlarına uygun taşıma ve çalışma ölçüleri
– Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanmıştır.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

70-90 T/S

ÖZELLİKLER	VERİLER
Ekipman:	Darbeli Kırıcı
Besleme ağzı:	700 mm x 600 mm
Maks. besleme boyutu:	350 mm
Taşıma boyutları:	15000 mm (Uzunluk) 3800 mm (Genişlik) 4200 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	33.000 kg

(2) **Izgaralı Titreşimli Besleyici**
– Yüksek kapasiteli, ızgaralı titreşimli besleyici,
– Standart olarak takılan aşınmaya dayanıklı astar plakaları
– Izgaralı yapısı küçük boyuttaki malzemeyi ara elek görevi yaparak bypass bandı ile tahliye edilmesini sağlar.

(1) **Bunker**
– 7 m³ kapasite (ilave bunker kapakları ile 13 m³)
* Aşınmaya dayanıklı astar plakaları
* Katlanabilir kapaklar opsiyoneldir.

(16) * **Dingil Sistemi**
– 2 dingil olarak üretilmekte olup, 3 dingil seçeneği ise opsiyonel olarak sunulmaktadır.


(15) * **Klape**
– Ölçüler: 680 x 220 mm
– Koruma Astarlar DAHİL
– Hidrolik kapaklar DAHİL

(14) **Bypass Bandı**
– Uzunluk 4000 MM
– Genişlik 500 MM
– 3 kW Motor gücü

(3) **Darbeli kırıcı**
– PDK-70 darbeli kırıcı modeli
– Yüksek performanslı Ø 900 x 700 mm giriş ölçülerine sahip darbeli kırıcı
– Çeşitli uygulamalar için hidrolik olarak ayarlanabilir CSS
– Kolay bakım ve yedek parça değişimi olanağı

(4) **Uzun Geri Dönüş Bandı**
– Uzunluk 5800 mm
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol

(5) **Sağ Stok Bandı**
– Uzunluk 14600 mm
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol

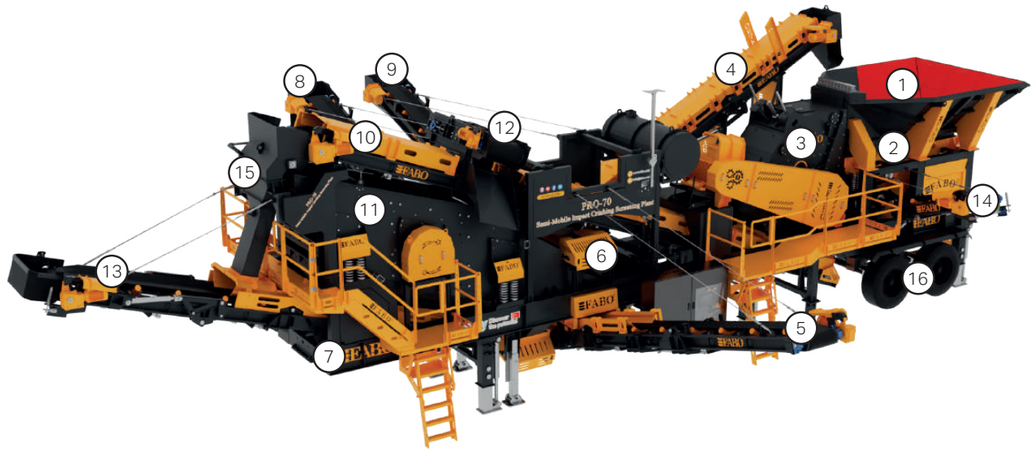

(6) **Küçük Geri Dönüş Bandı**
– Uzunluk 4000 mm
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol

(7) **Şasi**
– Şasi üzerinde ağır hizmet tipi kaynaklı gövde

(8) **Sol Stok Bant-1**
– Uzunluk 6400 mm
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol

(9) **Sol Stok Bant-2**
– Uzunluk 6400 mm
– Genişlik 500 mm
* Hidrolik kontrol

(13) **Elek Altı Stok Bant**
– Bant genişliği: 700 mm
– Bant uzunluğu 5500 mm
– Elek altı stok bant titreşimli elekten geçen en ince malzemenin stoklanmasını sağlar.

(12) * **Seperatör Bant**
– Manyetik malzemeleri eleğe girmeden önce sistemden uzaklaştırılmasını sağlar.

(11) **Titreşimli Elek**
– Ölçüleri : 1300 MM X 3500 MM
– 11 kW motor gücü 1500 d/D
– 4 katlı elek malzemeleri farklı boyutlara ayrıştırır.

(10) **Ön Elek Besleme Bandı**
– Uzunluk 8100 mm
– Genişlik 700 mm
* Hidrolik kontrol
– Eleğin düzgün ve sürekli şekilde beslenmesini sağlar, böylece malzemenin sınıflandırılması (boyutlarına göre ayrılması) verimli şekilde gerçekleşir.
– Genellikle titreşimli elek öncesinde yer alır.

* OPSİYONEL

* **Wobbler Besleyici opsiyonel ekipmanlardandır.**





STANDART ÖZELLİKLER



*Seperatör (Opsiyonel)



Renkli ekranlı, kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi



1300 mm x 3500 mm ölçülere sahip 4 kat elek



PDK-70 modeli 110 kW gücünde bir darbeli kırıcıdır.



Ayarlanabilir klape
(Elek besleme veya direkt stok banda aktarım sağlayabilir.)



Titreşimli Besleyici + 7 m³ Bunker
*ilave bunker kapakları opsiyoneldir
ilave bunker kapakları ile 13 m³

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)