CLK-1160
ÇENELİ KIRICI

FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

ÇENELİ KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ






ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Çeneli Kırıcı
Besleme Ağzı	1000 mm x 600 mm
Maksimum Besleme	600 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Çıkış Aralığı (CSS)	40-140 mm
Motor Gücü	90 kW
Taşıma boyutları:	2730 mm (Uzunluk) 1082 mm (Genişlik) 2678 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	14750 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

100-250 T/S

1. Ağır hizmet tipi mil ve rulmanlar, standart olarak otomatik yağlama sistemiyle donatılmıştır.
2. Kırıcıya besleme hızını optimize etmek için seviye sensörü CFS (opsiyonel)
3. Sağlam bir tahrik ve kolay kayış ayarı sağlayan ağır hizmet tipi tork kolu ve eğik eksenli motor

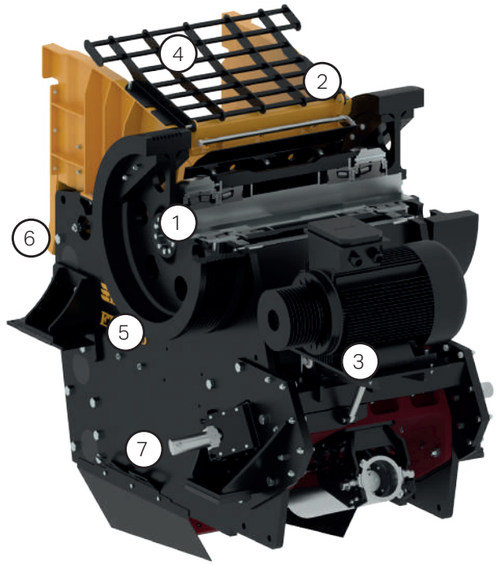


4. Çeneden fırlayan malzemenin oluşturduğu ağır darbelere dayanacak şekilde tasarlanmış çene koruyucu
5. Mn dalgalı çene plakaları
6. Kırıcı haznesindeki tıkanmaları azaltmak, kırıcı besleme haznesine rijitlik ve dayanıklılık kazandırmak için eklenmiş duvar astarları
7. Maksimum güç ve dayanıklılık için cıvatalı ana gövde







Volan Sfero döküm GGG60 kalitedir, egzantirik mil Cr-Ni-Mo Alaşımlı 4140 Dövme Çelik

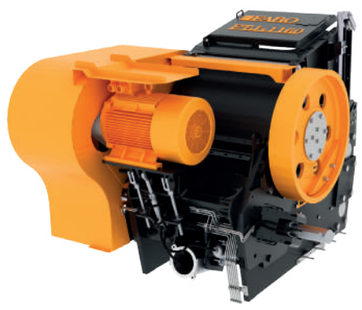

Kayışların kolay değiştirilebilmesi için motor sehpası hidrolik pistonludur



Kırıcı doluluk sensörü

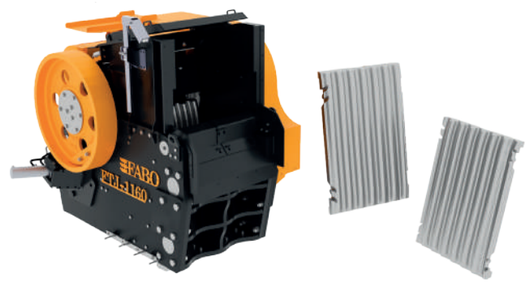

%16-18 Mn Alaşımlı Döküm

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)