
CLK-1175
ÇENELİ KIRICI

ÇENELİ KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

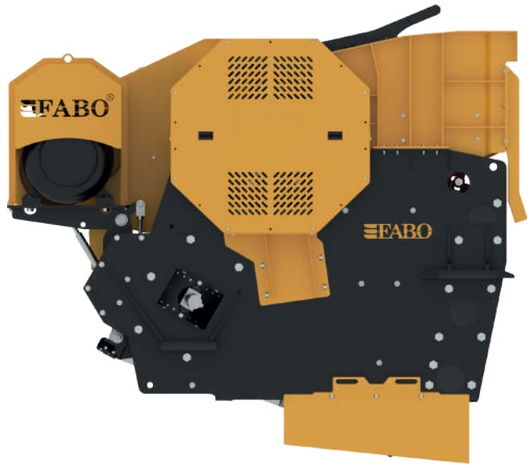


ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Çeneli Kırıcı
Besleme Ağzı	1070 mm x 760 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Maksimum Besleme	760 mm
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Çıkış Aralığı (CSS)	45-160 mm
Motor Gücü	110 kW
Taşıma boyutları:	3466 mm (Uzunluk) 2492 mm (Genişlik) 3016 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	21360 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:
150-300 T/S

FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

1. Ağır hizmet tipi mil ve rulmanlar, standart olarak otomatik yağlama sistemiyle donatılmıştır.
2. Kırıcıya besleme hızını optimize etmek için seviye sensörü CFS (opsiyonel)
3. Sağlam bir tahrik ve kolay kayış ayarı sağlayan ağır hizmet tipi tork kolu ve eğik eksenli motor

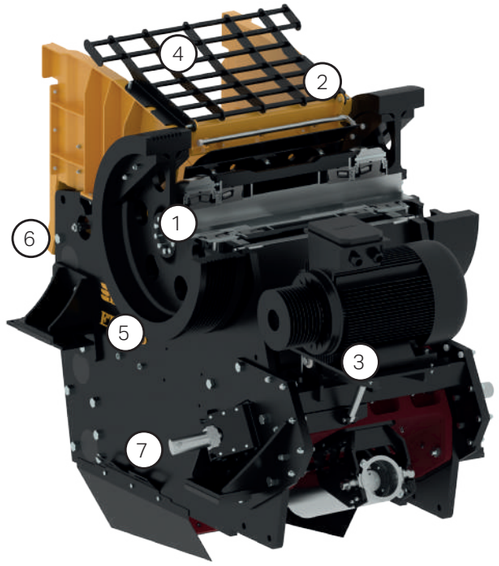

4. Çeneden fırlayan malzemenin oluşturduğu ağır darbelere dayanacak şekilde tasarlanmış çene koruyucu
5. Mn dalgalı çene plakaları
6. Kırıcı haznesindeki tıkanmaları azaltmak, kırıcı besleme haznesine rijitlik ve dayanıklılık kazandırmak için eklenmiş duvar astarları
7. Maksimum güç ve dayanıklılık için cıvatalı ana gövde

EK TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Motor**
  - Motor Gücü : 110 kW
  - Devir : 1500 D/D
- **Sabit Çene**
  - Genişlik : 1040 mm
  - Uzunluk : 1665 mm
  - Malzeme : 16% - 18% Manganlı Döküm Çelik
- **Hareketli Çene**
  - Genişlik : 1040 mm
  - Uzunluk : 1717 mm
  - Malzeme : 16% - 18% Manganlı Döküm Çelik
- **Rulmanlar**
  - Marka : SKF, FAG, NACHI
- **Gövde Astarı**
  - Kalınlık : 25 mm
  - Tip : Civatalı
  - Malzeme : 16% - 18% Manganlı Döküm Çelik
- **Eksantirik Mil**
  - Ölçü : Ø315x1740 mm
  - Malzeme Tipi : 4140 Dövme Çelik



Cıvatalı Ana Gövde ile Kolay Bakım ve Uzun Ömür



Hidrolik CSS (Çıkış Aralığı) Ayarı ile Hızlı Ürün Boyutlandırma



Tıkanma Karşıtı Hazne Geometrisi ile Kesintisiz Malzeme Akışı

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)