
CLK-130
ÇENELİ KIRICI

FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

ÇENELİ KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ





ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Çeneli Kırıcı
Besleme Ağzı	1300 mm x 1100 mm
Maks. Besleme Boyutu	1000 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Çıkış Aralığı (CSS)	120-280 mm
Motor Gücü	200 kW
Taşıma boyutları:	4364 mm (Uzunluk) 2820 mm (Genişlik) 3525 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	51000 kg


Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

300-600 T/S

EK TEKNİK ÖZELLİKLER


- **Motor**
  - Motor Gücü : 200 kW
  - Marka : EMTAŞ
  - Devir : 1500 D/D
- **Rulmanlar**
  - Marka : SKF, FAG, NACHI
- **Hareketli Çene**
  - Genişlik : 1230 mm
  - Uzunluk : 2374 mm
  - Malzeme : Döküm
- **Sabit Çene**
  - Genişlik : 1310 mm
  - Uzunluk : 2206 mm
  - Malzeme : Döküm
- **Gövde Astarı**
  - Kalınlık : 40 mm
  - Tip : Civatalı
  - Malzeme : Döküm
- **Eksantirik Mil**
  - Ölçü : 2700 mm
  - Malzeme Tipi : 4140 Dövme Çelik

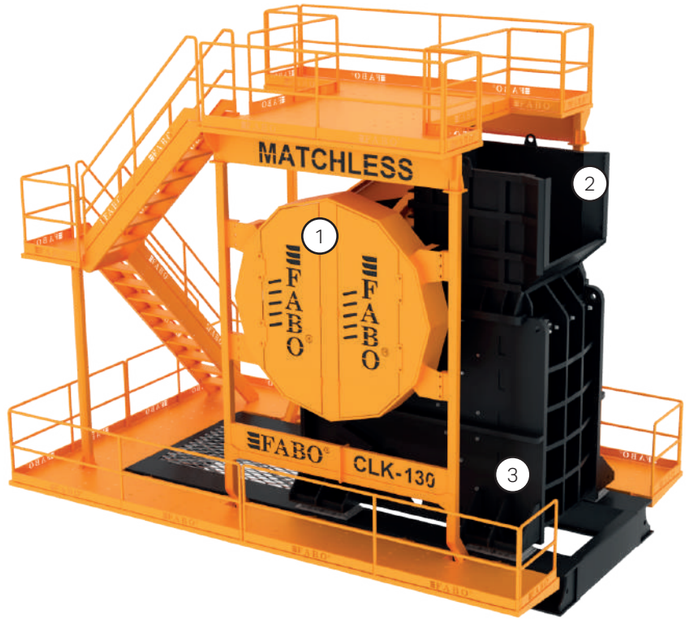


1. **Volan**
   - Ø 1800x400 mm
   - Sfero döküm olarak üretilir
   - Ani güç ihtiyaçlarında sisteme ek enerji sağlar, böylece kırma işlemi sürekli ve verimli olur.

2. **Besleme Haznesi**
   - Maksimum besleme 1000 mm
   - Malzemenin kırıcıya kontrollü şekilde girmesini sağlar.

3. **Gövde**
   - Gövde kalınlığı 80 mm
   - Koruma astarları dahil

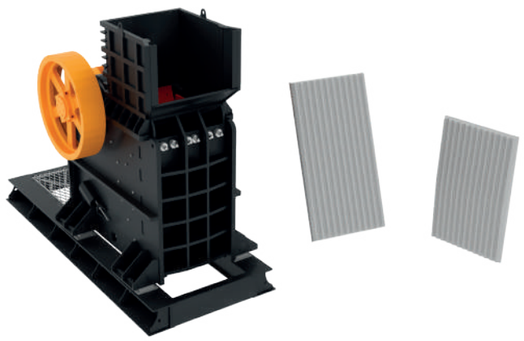

%16-18 Mn Alaşımlı Döküm

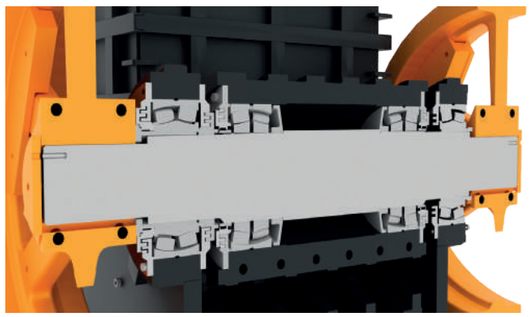

Cr-Ni-Mo Alaşımlı 4140 Dövme Çelik



Kolay bakım için yürüyüş yolları ve merdivenler

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)