

CLK-140
ÇENELİ KIRICI

FABO®
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

ÇENELİ KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ



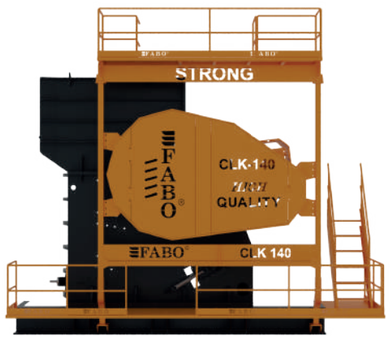

ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Çeneli Kırıcı
Besleme Ağzı	1400 mm x 1100 mm
Maks. Besleme Boyutu	1100 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Çıkış Aralığı (CSS)	120-280 mm
Motor Gücü	200 kW
Taşıma boyutları:	5110 mm (Uzunluk) 2880 mm (Genişlik) 4355 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	55000 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:
350-600 T/S

EK TEKNİK ÖZELLİKLER


- **Motor**
  - Motor Gücü : 200 kW
  - Devir : 1500 D/D
- **Rulmanlar**
  - Marka : SKF, FAG, NACHI
- **Hareketli Çene**
  - Genişlik : 1270 mm
  - Uzunluk : 2450 mm
  - Malzeme : Döküm
- **Sabit Çene**
  - Genişlik : 1270 mm
  - Uzunluk : 2450 mm
  - Malzeme : Döküm
- **Gövde Astarı**
  - Kalınlık : 40 mm
  - Tip : Civatalı
  - Malzeme : Döküm
- **Eksantirik Mil**
  - Ölçü : 2805 mm
  - Malzeme Tipi : 4140 Dövme Çelik




① **Volan**
- Ø 2000x320 mm
- Sfero döküm olarak üretilir
- Ani güç ihtiyaçlarında sisteme ek enerji sağlar, böylece kırma işlemi sürekli ve verimli olur.

② **Besleme Haznesi**
- Maksimum besleme 1100 mm
- Malzemenin kırıcıya kontrollü şekilde girmesini sağlar.

③ **Gövde**
- Gövde kalınlığı 90 mm
- Koruma astarları dahil

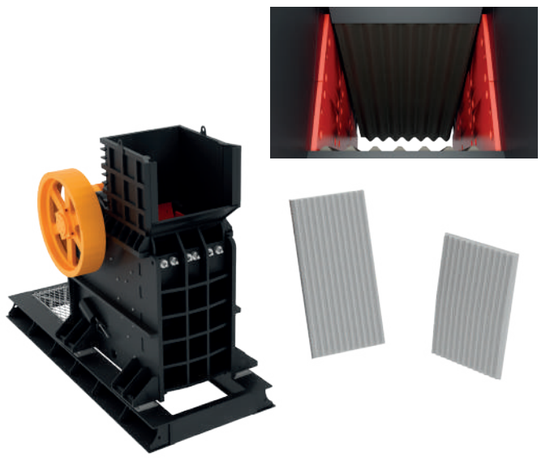

%16-18 Mn Alaşımlı Döküm

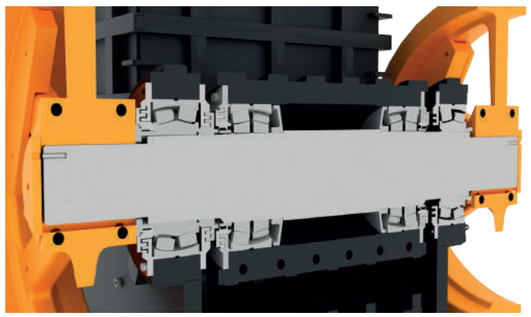

Cr-Ni-Mo Alaşımlı 4140 Dövme Çelik



Kolay bakım ve müdahale için entegre yürüyüş yolları ve merdivenler

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)