DMK-01
SEKONDER DARBELİ KIRICI

TEKNİK ÖZELLİKLER



FEATURES	DATA
Kırıcı Tipi	Sekonder Darbeli Kırıcı
Rotor Ölçüsü	Ø 1120 x 1000 mm
Devir	750 devir/dakika
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Motor Gücü	160 kW
Maksimum Besleme	450 mm
Taşıma Boyutları	Uzunluk : 3080 mm Genişlik : 2000 mm Yükseklik: 2460 mm
Weight	**12400 kg**

Note: All weights and dimensions apply to standard units only.

ÜRETİM KAPASİTESİ
130-200 T/S

1. Yüksek Verimli Pandül Astarları: Yüksek mukavemete sahip malzemeden yapılmış kolayca değiştirilebilir yeni tasarım pandül astarları, yüksek verimlilikle kırma işleminin gerçekleşmesinde önemli rol oynar.


2. Yüksek Dayanımlı Yan Duvarlar: Yüksek dayanıma sahip yan duvar çarpma plakaları (2) makine ömrünü uzatır.

3. Ağır Hizmet Tipi Rotor ve Rulmanlar: Ağır hizmet tipi rotor mili ve rulmanları (3), standart olarak otomatik yağlama sistemiyle donatılmıştır. Maksimum dayanıklılık sağlar.

4. Çift Yönlü Kullanılabilir Rotor Paletleri: Yüksek mukavemet ve donanıma sahip rotor paletleri (4) uzun süreli kullanıma olanak sağlar. Rotor paleti ters çevrilerek kullanılabilir ve verimliliği optimize eder.

5. Hidrolik Ayarlanabilir Kuma Mesafesi (CSS): Pandül plakaları ile rotor paleti arasındaki kuma mesafesi (CSS) (5) hidrolik olarak ayarlanabilir ve maksimum verimlilik elde edilebilir.

6. Sıkışmayı Önleyen Kapak Pistonu: 600x500 mm giriş ölçüsüne sahip kırıcıda, büyük malzeme yüklemelerinde (6) sıkışmaları önler.

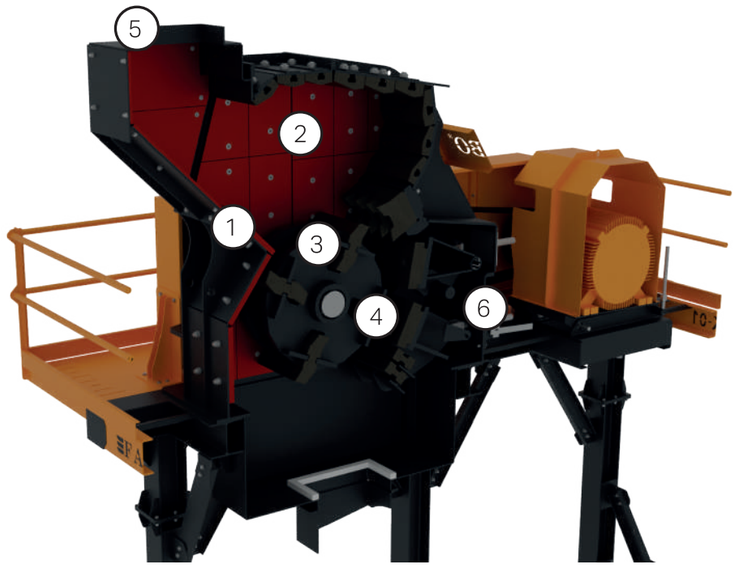





450 mm'ye kadar maksimum besleme boyutu ile yüksek verimli sekonder kırma performansı.



Güçlü tahrik sistemi, kırma işlemi sırasında yüksek performans ve sürekli çalışma verimliliği sağlar.

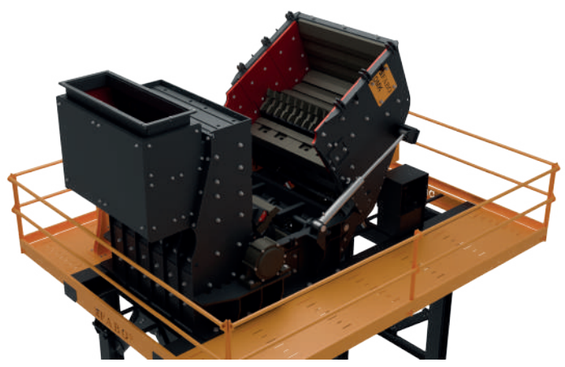

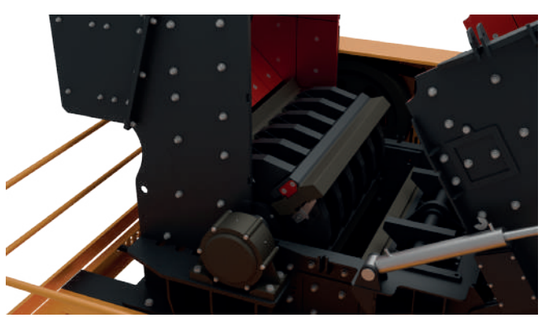

Hidrolik açılabilir gövde tasarımı, bakım ve aşınan parçaların değişimini kolaylaştırır.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)