DSHC-1640
SUSUZLANDIRMA ELEĞİ

FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

SUSUZLANDIRMA ELEĞİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ





1. 400x2 Hidrosiklon
2. Pompa
   – 75 kW pompa
   – 10x8
3. Vibro Motor
   – 2x8,4 kW




4. Ön Oluk
   – 6 mm ST-37 A1 kalite
5. Yürüme Yolları
   İç Yan Korumalar
6. Alt Tank
   – 8 mm ST-37 A1 kalite

ÖZELLİKLER	VERİLER
1600x4000 Susuzlandırma Eleği	
Yaylar	18x106x8,5x250 (12 adet)
Poliüretan	250-500 mikron
Motor Gücü	2x8.4 + 75 kW
Taşıma boyutları:	6300 mm (Uzunluk) 5400 mm (Genişlik) 6400 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	13000 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

150 T/S 0-5 mm kum (çıkış nemi: 18-20%)

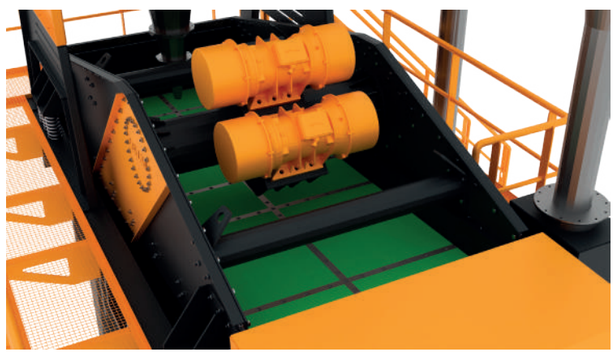

250-500 mikron poliüretan



55 kW - 10x8 Çamur pompası



Kolay bakım için yürüyüş yolları ve merdivenler

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)