
HTE-2260
TİTREŞİMLİ YATAY ELEK

YATAY ELEK TEKNİK ÖZELLİKLERİ



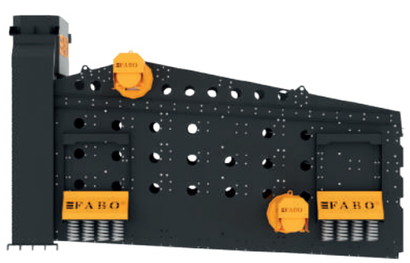

ÖZELLİKLER

	VERİLER
Elek	2200 mm x 6000 mm
Elek Kat Sayısı	2-4 kat
Çalışma Açısı	3°
Motor Gücü	2x30 kW
Hız	1000 d/d
Taşıma boyutları:	11725 mm (Uzunluk) 3010 mm (Genişlik) 8360 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	15000 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

250-370 T/S

1 DÖKÜŞ OLUĞU

- Kırıcıdan gelen malzemenin eleğe ilk giriş yaptığı bölümdür.
- Yüzeyleri cıvatalı, aşınmaya dayanıklı değiştirilebilir astar plakaları ile kaplanmıştır.

2 ELEK TELLERİ


- Tıkanmaz Yapı özel örgü geometrisi sayesinde malzeme birikmesini ve elek yüzeyinin tıkanmasını minimize eder.
- Örgü Teller yüksek dayanımlı çelik tellerden üretilen örgü elekler, farklı malzeme ve kapasite ihtiyaçlarına uygun açıklık seçenekleri sunar.
- Poliüretan Elekler aşınmaya ve darbelere karşı yüksek dayanım sağlayan poliüretan elekler, uzun servis ömrü ve düşük bakım ihtiyacı sunar.

3 TAHRİK SİSTEMİ

- 2x30 kW çift tahrik
- Eksantrik ağırlık sistemi ile titreşim oluşturur.
- Yüksek kaliteli rulmanlarla uzun çalışma ömrü sağlar.
- Ayarlanabilir strok (genlik) sayesinde farklı malzemelere uygun çalışma imkânı sunar.
- Gres yağlamalıdır.

4 YÖNLENDİRME OLUĞU


- Elekte farklı katlarda ayrıştırılan ürünlerin ilgili stok bantlarına veya transfer bantlarına yönlendirilmesini sağlayan şut sistemidir.
- Şut geometrisi, malzeme akışını optimize edecek şekilde tasarlanarak tıkanma ve malzeme yığılmalarını minimize eder.
- İç yüzeyler cıvatalı, aşınmaya dayanıklı değiştirilebilir astar plakaları ile kaplanmıştır.
- Modüler yapısı sayesinde bakım, temizlik ve aşınan parçaların değişimi kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

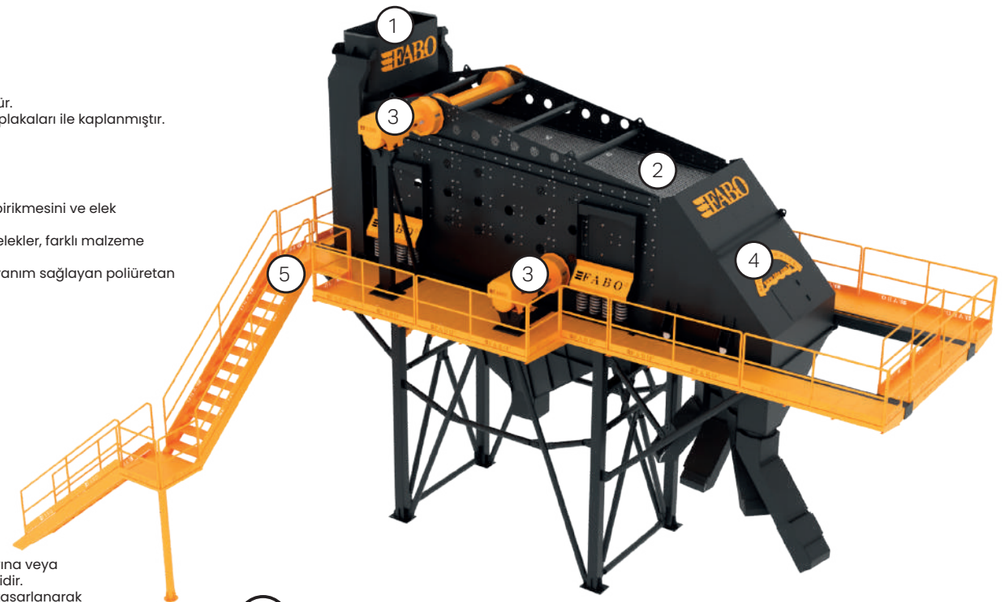

5 BAKIM PLATFORMU VE MERDİVEN

- Operatörün tahrik sistemi ve elek tellerine güvenli erişimini sağlar.
- Periyodik bakım işlemlerini kolaylaştırır.
- TS EN ISO 14122 standartlarına uygundur.




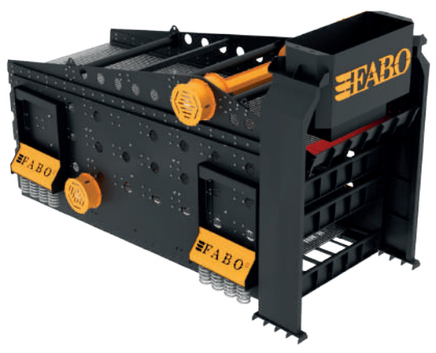

Yüksek stroklu çift tahrik sistemi



Pratik olarak değiştirilebilir elek sistemi

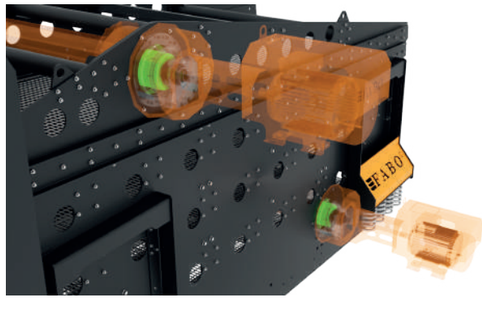

SKF - FAG - NACHI ağır hizmet tipi rulmanlar



Kolay bakım için yürüyüş yolları ve merdivenler

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)