FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

ME-2050
SEMİ-MOBİL ELEME TESİSİ




TEKNİK ÖZELLİKLER


ÖZELLİKLER	VERİLER
Titreşimli elek	2000x5000 mm
Tahrik	Kayışlar aracılığıyla
Elektrik Motor	22 kw / 1450 devir

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.



ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

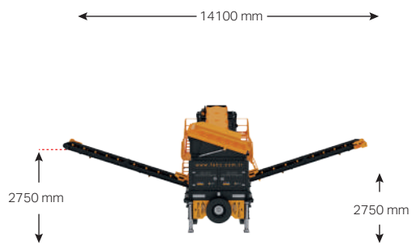

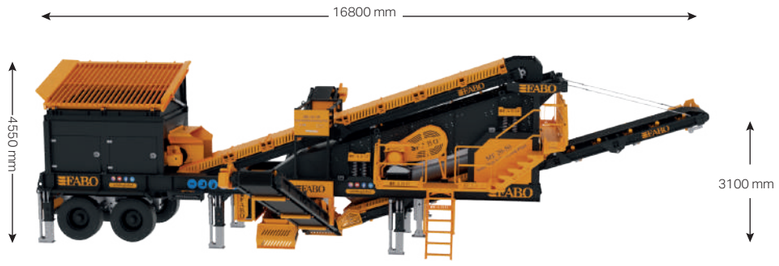

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)

ME-2050 SEMİ-MOBİL ELEME TESİSİ

ÜRETİM KAPASİTESİ:

200-300 T/S

YÜKSEK PERFORMANSLI SEMİ-MOBİL ELEME GÜCÜ HER YERDE SİZİNLE!

FABO Global'in mühendislik gücüyle geliştirilen ME-2050 Semi-Mobil Eleme Tesisi, yüksek verimlilik ve esnek çalışma avantajı sunar. Yarı mobil yapısı sayesinde farklı sahalara kolayca taşınabilir ve kısa sürede devreye alınabilir.

Yüksek performanslı eleme sistemi, dayanıklı konveyörleri ve güçlü yapısıyla kum ve agrega üretiminde kesintisiz, kaliteli ve verimli çalışma sağlar.

FABO Global kalite standartlarında üretilen ME-2050, taş ocakları ve madencilik projeleri için güvenilir, uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir çözümdür.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

- Yarı mobil, kolay taşınabilir şasi tasarımı
- Yüksek kapasiteli titreşimli eleme sistemi
- Entegre agrega yıkama teknolojisi
- Farklı ürün fraksiyonlarını aynı anda ayırabilme
- Aşınmaya dayanıklı gövde ve ekipman yapısı
- Düşük bakım gereksinimi
- Hızlı kurulum ve devreye alma
- Uzun ömürlü ve güvenilir çalışma
- Aydınlatma sistemi mevcuttur.-1 adet
- Şase arka ikaz lambaları mevcuttur-1 adet
- Şase arka döner lamba mevcuttur-1 adet

ÖZELLİKLER	VERİLER
Ekipman:	Titreşimli elek
Taşıma boyutları:	13500 mm (Uzunluk) 3990 mm (Genişlik) 4450 mm (Yükseklik)
Ağırlık	22000 kg


FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

1 **Bunker**
– 7 m³ kapasite
– Hidrolik sistemli
* Aşınmaya dayanıklı astar plakaları

2 **Bunker Altı Bant**
– 7,5x2 kw-41d/d
– Bant genişliği 1000 mm

3 **Elek Besleme Bant**
– 11 kw-90 d/d
– Bant genişliği 1000 mm
– Elek şasesi hidrolik sistemli

4 **Titreşimli Elek**
– Ölçüleri : 2000x5000x2 mm
– 22 kW - 1450 d/d
– 2 katlı elek malzemeleri farklı boyutlara ayrıştırır.

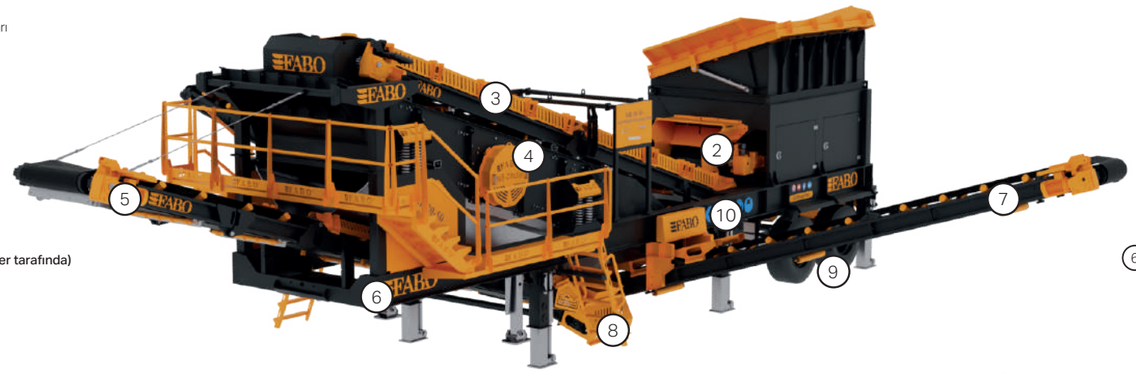

5 **Elek Altı Bant**
– Bant genişliği 1000 mm
– 11 kw-90 d/D
– Döküş yükseklik 3100 mm

6 **Şasi**
– Hadde,kutu profil ve saç malzemeden olarak güçlendirilmiş çelikten imal edilmektedir.

7 **Stok Bant**
– Bant genişliği 500 mm
– 5,5 kw-120 d/d
– Döküş yükseklik: 2750 mm

8 **Stok Bant**
– Bant genişliği 500 mm
– 5,5 kw-120 d/d
– Döküş yükseklik: 2750 mm

9 **Dingil Sistemi**
– 2 dingil frenli ve makaslı aks(dingil)

10 **Kontrol Sistemi (Makinenin diğer tarafında)**
– Tüm ana ekipmanları PLC kontrollü merkezi bir panoyla yönetir. Bu sistem, operatörün çalışma modu, ekipman hızları ve konumları üzerinde hassas kontrol sağlar

* OPSİYONEL



2000 x 5000 x 2 mm elek ölçüsü ile yüksek sınıflandırma verimi.



Aşınmaya dayanıklı yapısıyla malzemenin eleğe düzenli, sürekli ve verimli şekilde beslenmesini sağlar.


STANDART ÖZELLİKLER



İki dingilli, makaslı ve frenli yapısıyla güvenli nakliye, hızlı saha değişimi ve pratik kurulum imkânı sunar.



Renkli dokunmatik ekranlı kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi ile kolay ve hassas proses yönetimi.

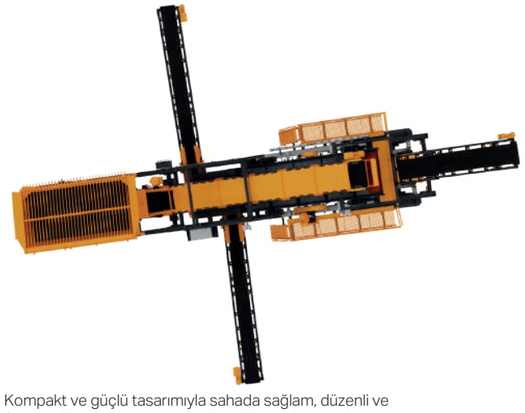

Kompakt ve güçlü tasarımıyla sahada sağlam, düzenli ve profesyonel bir duruş sergileyerek endüstriyel güven hissi verir.





7 m³ kapasiteli hidrolik sistemli bunker ile kesintisiz ve kontrollü malzeme besleme.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)