FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

MEY-1645
SEMİ-MOBİL ELEME YIKAMA TESİSİ







TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	VERİLER
Titreşimli elek	1600x5000x3 mm
Tahrik	Kayışlar aracılığıyla
Elektrik Motor	15 kw


ÖZELLİKLER	VERİLER
Helezon Yıkayıcı	500x5000 mm
Elektrik Motor	2 x 5,5 kw

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

TRANSFER ÖLÇÜLERİ



ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

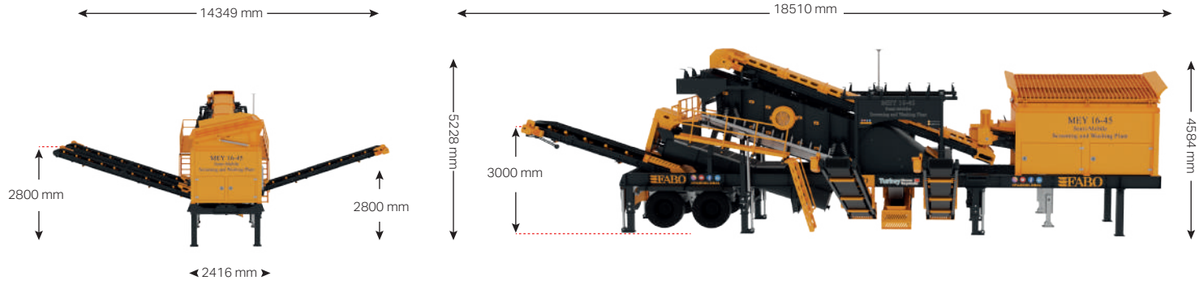

Bu belgedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.FABO Global, bu belgede yer alan hatalar veya eksikliklerden ya da burada verilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sürekli ürün geliştirme sürecimiz nedeniyle, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürde verilen ürün performans verileri yalnızca rehber niteliğindedir; bu bilgiler açık veya zımni bir garanti veya taahhüt teşkil etmez, ancak test örneklerini gösterir. Sonuçlar, uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Fotoğraflar yalnızca tanıtım amaçlıdır; görsellerdeki makinelerin bazıları veya tamamı isteğe bağlı ek donanımlarla donatılmış olabilir. İsteğe bağlı donanımlar hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)

MEY-1645 SEMİ-MOBİL ELEME YIKAMA TESİSİ

ÜRETİM KAPASİTESİ:

120-200 T/S

YÜKSEK PERFORMANSLI SEMİ-MOBİL ELEME YIKAMA GÜCÜ HER YERDE SİZİNLE!

FABO Global'in mühendislik gücüyle geliştirilen MEY-1645 Semi-Mobil Eleme ve Yıkama Tesisi, yüksek verimlilik ve esnek çalışma avantajı sunar. Yarı mobil yapısı sayesinde farklı sahalara kolayca taşınabilir ve kısa sürede devreye alınabilir.

Yüksek performanslı eleme ve yıkama sistemi, dayanıklı konveyörleri ve güçlü yapısıyla kum ve agrega üretiminde kesintisiz, kaliteli ve verimli çalışma sağlar.

FABO Global kalite standartlarında üretilen MEY-1645, taş ocakları ve madencilik projeleri için güvenilir, uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir çözümdür.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:

- Yarı mobil, kolay taşınabilir şasi tasarımı
- Yüksek kapasiteli titreşimli eleme sistemi
- Entegre agrega yıkama teknolojisi
- Farklı ürün fraksiyonlarını aynı anda ayırabilme
- Aşınmaya dayanıklı gövde ve ekipman yapısı
- Düşük bakım gereksinimi
- Hızlı kurulum ve devreye alma
- Uzun ömürlü ve güvenilir çalışma

FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ


1 **Bunker**
– 10 m³ kapasite
– Hidrolik sistemli
*Aşınmaya dayanıklı astar plakaları

2 **Bunker Altı Bant**
– 11 kw-24 d/d
– 800x4300 mm

3 **Elek Besleme Bant**
– 7,5 kw-90 d/d
– 800x8000 mm
– Elek şasesi hidrolik sistemli

4 **Titreşimli Elek**
– Ölçüleri : 1600x5000x3 mm
– 15 kW -1450 d/d
– 3 katlı elek malzemeleri farklı boyutlara ayrıştırır.

5 **Helezon Yıkayıcı**
– 500x5000 mm
– 5,5 kwx2-1000 d/d

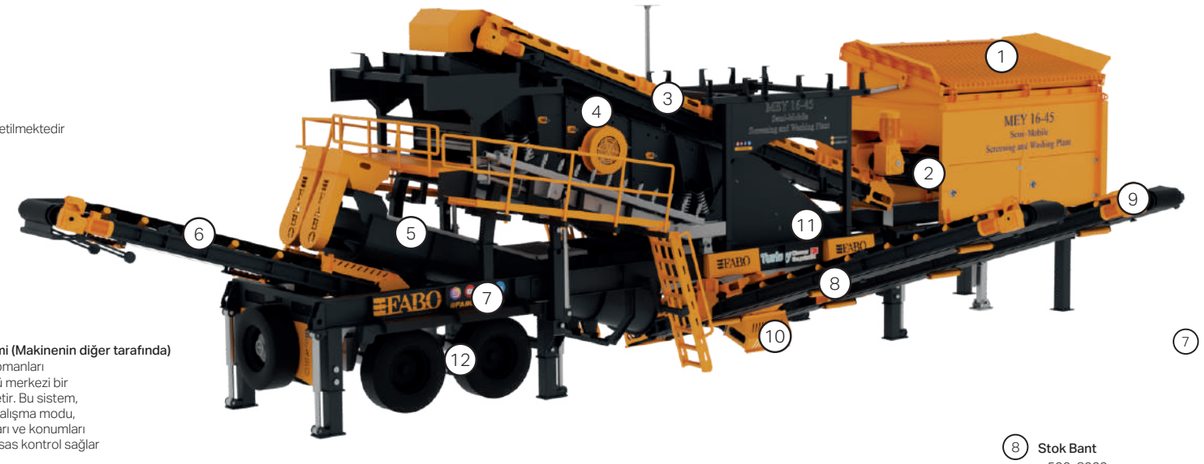

6 **Helezon Altı Bant**
– 800X4600 mm
– 5,5 kw-90 d/D
– Döküş yükseklik 3000 mm

7 **Şasi**
– Kaynaklı imalat Ipe hadde profilden üretilmektedir.

8 **Stok Bant**
– 500x8000 mm
– 4 kw-90 d/d
– Döküş yükseklik: 2800 mm

9 **Stok Bant**
– 500x8000 mm
– 4 kw-90 d/d
– Döküş yükseklik: 2800 mm

10 **Stok Bant**
– 500x8000 mm
– 4 kw-90 d/d
– Döküş yükseklik: 2800 mm

11 **Kontrol Sistemi (Makinenin diğer tarafında)**
– Tüm ana ekipmanları PLC kontrollü merkezi bir panoyla yönetir. Bu sistem, operatörün çalışma modu, ekipman hızları ve konumları üzerinde hassas kontrol sağlar

12 **Dingil Sistemi**
– 2 dingil makaslı-frenlli olarak üretilmektedir

* OPSİYONEL

ÖZELLİKLER	VERİLER
Ekipman:	Titreşimli elek Helezon Yıkayıcı
Taşıma boyutları:	15725 mm (Uzunluk) 3500 mm (Genişlik) 4450 mm (Yükseklik)
Ağırlık	32000 kg



1600 x 5000 x 3 mm elek ölçüsü ile yüksek sınıflandırma verimi.



500x5000 mm çift yıkama helezonu (Twin) ile yüksek verimli malzeme yıkama performansı


STANDART ÖZELLİKLER



İki dingilli, makaslı ve frenli yapısıyla güvenli nakliye, hızlı saha değişimi ve pratik kurulum imkânı sunar.



Renkli dokunmatik ekranlı kullanıcı dostu PLC kontrol sistemi ile kolay ve hassas proses yönetimi.

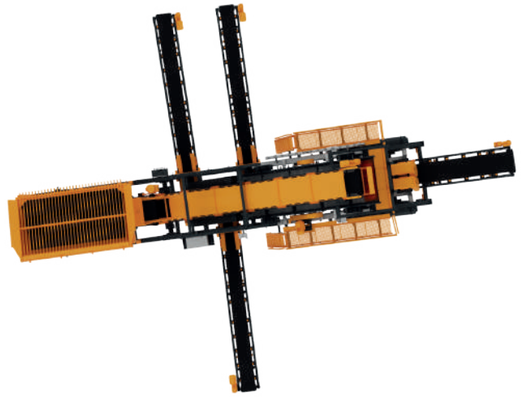

Kompakt ve güçlü tasarımıyla sahada sağlam, düzenli ve profesyonel bir duruş sergileyerek endüstriyel güven hissi verir.



10 m³ kapasiteli hidrolik sistemli bunker ile kesintisiz ve kontrollü malzeme besleme.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)