PDK-120
DARBELİ KIRICI

PDK-120 DARBELİ KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ





ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Darbeli Kırıcı
Rotor Ölçüsü	Ø 1200 x 1200 mm
Devir	600 rpm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar Aracılığıyla Elektrik
Motor Gücü	250 kW
Maksimum Besleme	700 mm
Taşıma boyutları:	Uzunluk: 2610 mm Genişlik: 2150 mm Yükseklik: 2630 mm
Ağırlık	**19760 kg**

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:
200-300 T/S

1. Yüksek mukavemete sahip malzemeden yapılmış, kolayca değiştirilebilir yeni tasarım pandül astarları yüksek verimlilikle kırma işlemini gerçekleşmesinde önemli rol oynar.


2. Yüksek dayanıma sahip yan duvar çarpma plakaları

3. Ağır hizmet tipi rotor mili ve rulmanları, standart olarak otomatik yağlama sistemiyle donatılmıştır.


4. Yüksek mukavemet ve donanıma sahip rotor paletleri uzun süreli kullanıma olanak sağlar. Rotor paleti ters çevrilerek kullanılabilir ve verimliliği optimize eder.

5. Pandül plakaları ile rotor paleti arasındaki kırma mesafesi (CSS) hidrolik olarak ayarlanabilir ve maksimum verimlilik elde edilebilir.

6. Ø 1200x1200 mm giriş ölçüsüne sahip kırıcıda, büyük malzeme yüklemelerinde kapak pistonu devreye girerek sıkışmaları önler.

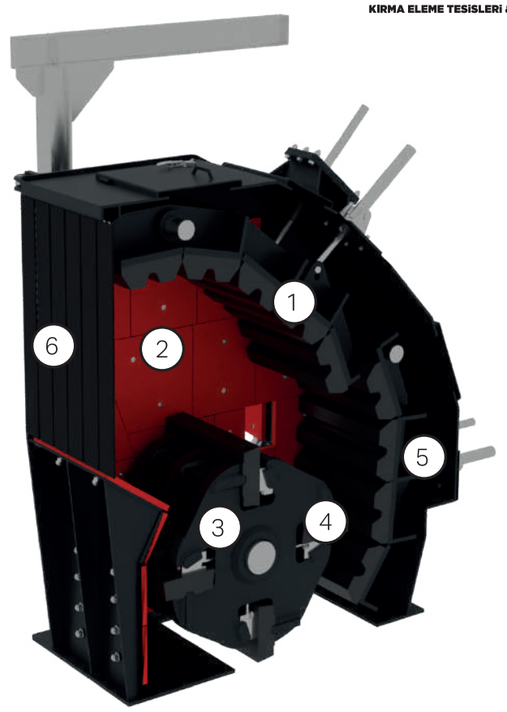











Ayarlanabilir pandül açıklıkları

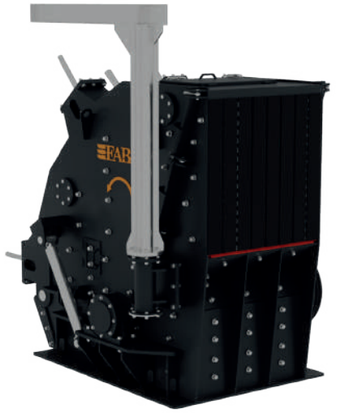







Hidrolik sistem sayesinde bakım ve tamir işlemleri hızlı ve kolaydır.

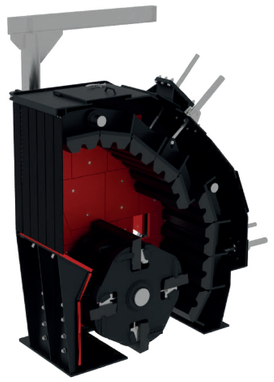

Yüksek verimliliği ile düşük işletme maliyeti

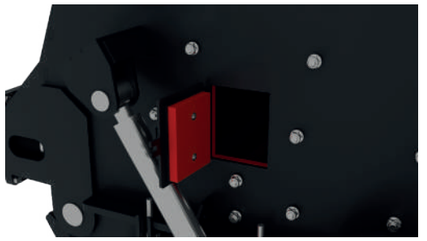

Gözetleme kapağı



Ağır hizmet tipi rotor, maksimum dayanıklılık sağlar

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)