TBX-55
TİTREŞİMLİ BESLEYİCİ BUNKERİ

FABO
KIRMA ELEME TESİSLERİ & BETON SANTRALLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER




ÖZELLİKLER	VERİLER
Bunker Kapasitesi	55 m³
Besleyici Ölçüleri	1300 mm x 5000 mm
Motor Gücü	11 kW
Taşıma Ölçüleri	7400 mm (Uzunluk) 4230 mm (Genişlik) 6680 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	30300 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:
400-800 T/S


1 **Bunker**
- 55 m³ Kapasite
- Aşınmaya Dayanıklı Astar Plakaları
- Gövde Malzemesi Kalınlığı: 20 mm
- Gövde Malzemesi Türü: ST37
- İç koruma astarı :
  20 mm ST52
  20 mm Hardox ® 450 *Opsiyonel

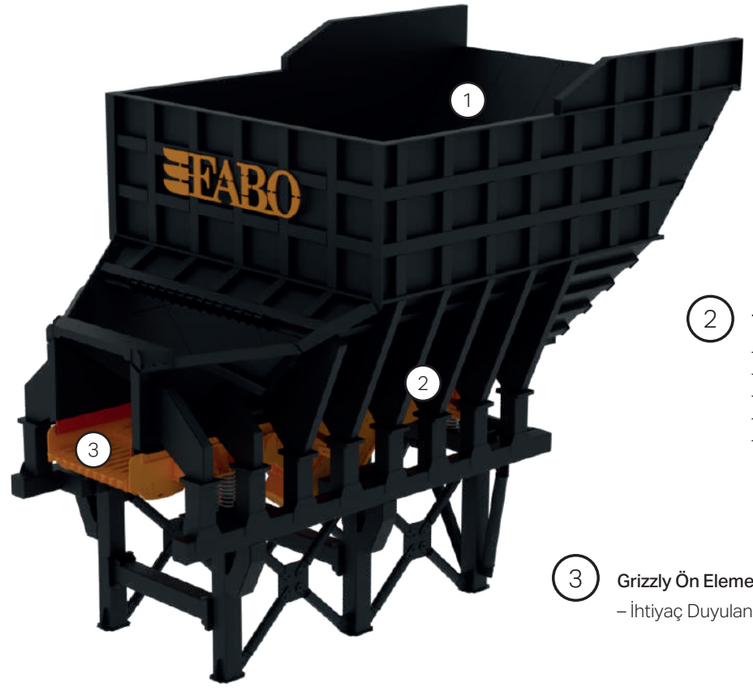

2 **Titreşimli Besleyici**
- Yüksek Kapasiteli Titreşimli Besleyici
- Standart Aşınmaya Dayanıklı Astar Plakaları
- Ölçüler: 1.300 × 5.000 mm
- 11 kW Motor Gücü, 1.000 d/d
- Ağır Hizmet Tipi Çelik Helisel Yaylar


3 **Grizzly Ön Eleme Sistemi**
- İhtiyaç Duyulan Ebatlara Uygun Ayarlanabilir Grizzly Çubuk Aralığı

STANDART ÖZELLİKLER

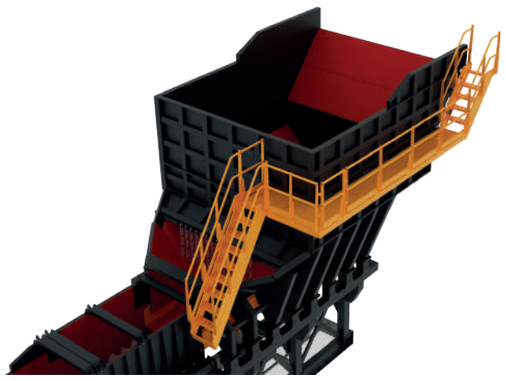

Kamyonla beslemeye uygun bunker tasarımı ve manuel hız kontrollü titreşimli besleyici sistemi sayesinde verimli ve kontrollü malzeme akışı sağlar.



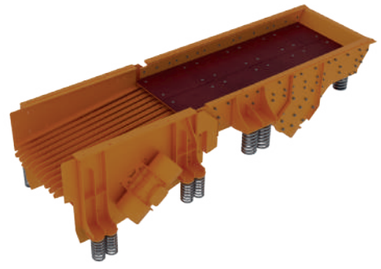

Bunker içerisinde konumlandırılan titreşimli besleyici, malzemenin kırıcıya düzenli, kontrollü ve sürekli bir şekilde aktarılmasını sağlayarak optimum besleme performansı sunar.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)