VSI-1000 OR
DİK MİLLİ KIRICI

DİK MİLLİ KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Dik Milli Kırıcı
Rotor Ölçüsü	Ø 1000 mm
Maksimum Besleme	100 mm
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Hız	50-70 m/s
Taşıma boyutları:	5735 mm (Uzunluk) 3250 mm (Genişlik) 3130 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	19000 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

150-400 T/S

1 **Kırıcı Besleme Haznesi**
- Maksimum Besleme : 100 mm
- Koruma Astarları : Dahil
- Astar Tipi : Civatalı

2 **Kırıcı Rotoru ve Pandül Sistemi**
- Rotor Tipi : Açık Rotor
- Rotor Ölçüsü : 1000 mm
- Pandül Sistemi : Değiştirilebilir

3 *Otomatik Yağlama Sistemi**
- Kontrol Paneli : Zaman Ayarlı
- Kapasite : 6 Litre
- Menşei : İtalya

4 **Rotor Gözetleme Kapağı**
- Kırıcının içini kontrol etmek için gözetleme kapağı bulunur


5 **Hidrolik Kontrol Ünitesi**
- Hareket Tipi : Hidrolik Yağlı
- Basınç Saati : Dahil
- Motor Gücü : 3 kW


6 **Motor**
- Motor Gücü : 2x 200-250 kW / 50 HZ
- Devir : 1500 RPM
- Marka : GAMAK

7 **Şase**
- UPN : 300
- Platform : Dahil
- Ölçüler : 5500 x 2185 x 2595 mm

* OPSİYONEL



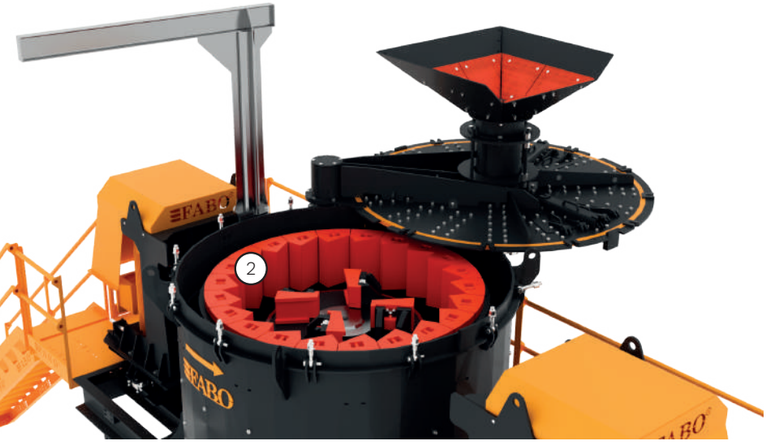

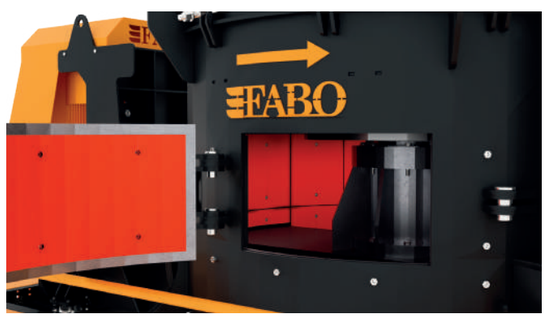

Kırıcının içini kontrol etmek için gözetleme kapağı bulunur



Civatalı sistem ile kırma haznesine kolay erişim



Aşınmaya dayanıklı kırıcı elmas uçlar

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)