CC-100
KONİK KIRICI

TEKNİK ÖZELLİKLER



ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Konik Kırıcı
Maksimum Besleme	155 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar Aracılığıyla Elektrik
Motor Gücü	90 kW
Taşıma Ölçüleri	1490 mm (Uzunluk) 1550 mm (Genişlik) 2260 mm (Yükseklik)
Konik kırıcı, taşıma ve lojistik işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ayrı parçalar halinde sevk edilmektedir.	
Ağırlık	6200 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

1. **Ana Mil**
   – Dairesel salınımı sağlayan, ana mil ile bağlantılı olan güç aktarım elemanıdır


2. **Kırma Odası**
   – Kırma işleminin gerçekleştiği alandır

3. **Mil**
   – Motordan gelen gücü ana mile aktarma elemanı

4. **Motor**
   – 90 kW


5. **Concave**
   – Kırıcı gövdesinin üst çerçevesine yerleştirilen sabit bir parçadır
   – Yüksek aşınma direncine sahip dayanıklı malzemelerden üretilir

6. **Mantle**
   – Koni şeklinde ve ana mil üzerine monte edilmiş hareketli elemandır
   – Uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı olarak üretilir

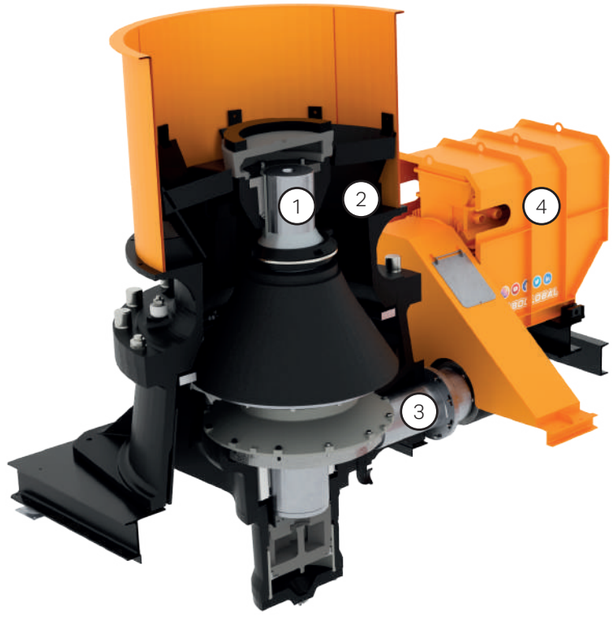






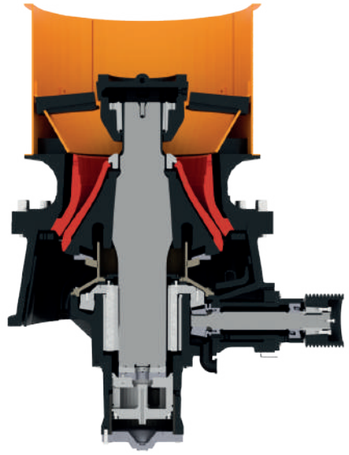

Konik Kırıcı Kesit Görünüşü

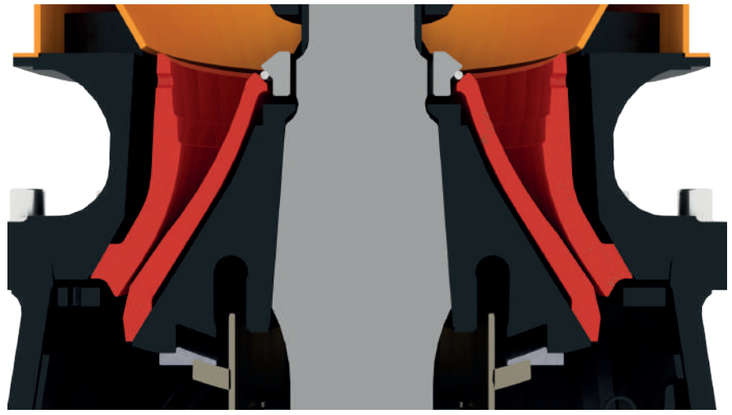

Kırma Odası

CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri T/S (mm)													
	4	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**	**25**	**29**	**32**	**35**
EC	-	-	-	-	45	48-93	52-100	56-108	60-115	64-123	69-132	73-123	76-94
C	-	-	-	-	45-62	48-93	52-100	56-108	60-115	64-123	69-106	73	-
M	-	-	-	32-35	34-86	37-94	40-90	43-62	-	-	-	-	-
MF	-	-	26-56	32-74	34-78	37-76	40-59	46	-	-	-	-	-
F	23-40	24-52	25-54	27-57	28-61	31-52	33-41	35	-	-	-	-	-
EF	19-41	20-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)