CC-200
KONİK KIRICI

KONİK KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Konik Kırıcı
Maksimum Besleme	**EC** 185 mm **C** 145 mm **MC** 115 mm **M** 90 mm **MF** 75 mm **F** 50 mm **EF** 38 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Motor Gücü	132 kW
Boyutları:	1950 mm (Uzunluk) 1860 mm (Genişlik) 2550 mm (Yükseklik)
Konik kırıcı, taşıma ve lojistik kolaylığı sağlamak amacıyla parçalar halinde sevk edilmektedir.	
Ağırlık:	10516 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

1. **Ana Mil**
   – Dairesel salınımı sağlayan, ana mil ile bağlantılı olan güç aktarım elemanıdır


2. **Kırma Odası**
   – Kırma işleminin gerçekleştiği alandır

3. **Mil**
   – Motordan gelen gücü ana mile aktarma elemanı

4. **Motor**
   – 132 kW


5. **Concave**
   – Kırıcı gövdesinin üst çerçevesine yerleştirilen sabit bir parçadır
   – Yüksek aşınma direncine sahip dayanıklı malzemelerden üretilir

6. **Mantle**
   – Koni şeklinde ve ana mil üzerine monte edilmiş hareketli elemandır
   – Uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı olarak üretilir

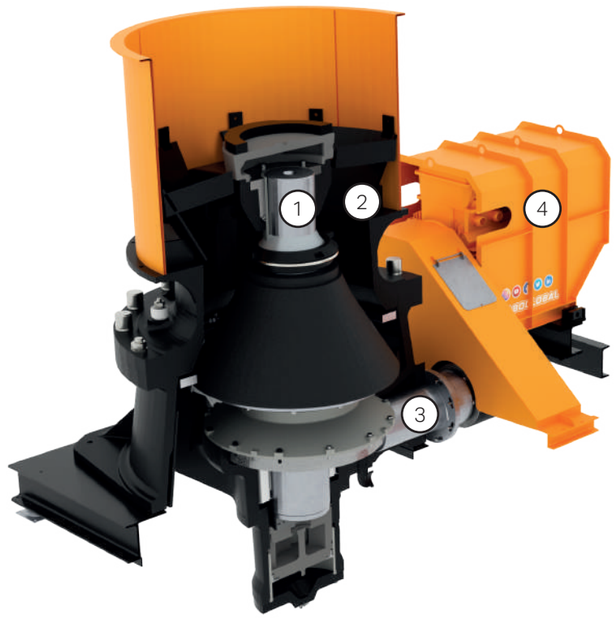






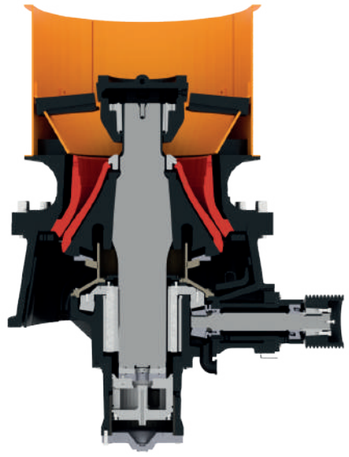

Konik kırıcı kesit görünüş

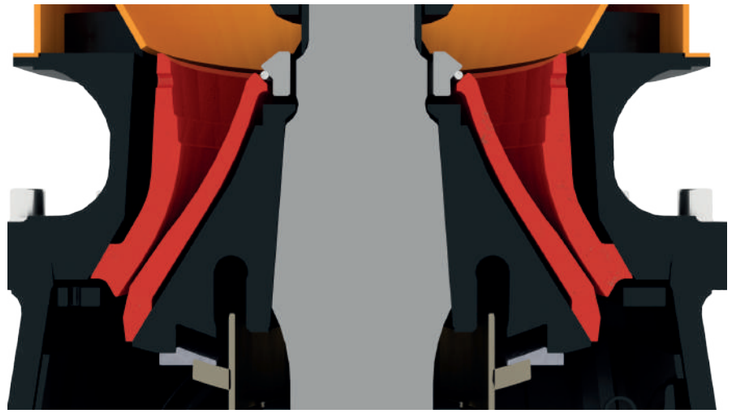

Kırıcı odası

CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri T/S (mm)															
	4	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**	**25**	**29**	**32**	**35**	**38**	**41**
EC	-	-	-	-	-	66-119	71-151	76-162	81-173	86-184	93-198	98-209	104-220	109-218	114-157
C	-	-	-	-	60	66-140	71-151	76-162	81-173	86-184	93-198	98-209	104-207	109-150	114
MC	-	-	-	-	57-79	62-140	67-151	72-162	77-173	82-184	88-160	93-145	98-116	-	-
M	-	-	-	48-56	50-113	55-123	59-133	62-143	68-152	72-144	78-122	82-97	-	-	-
MF	-	-	42-49	44-100	47-106	51-115	55-124	59-126	63-114	67-92	-	-	-	-	-
F	32-47	34-71	35-78	37-83	39-88	43-96	46-92	49-77	53-63	-	-	-	-	-	-
EF	-	38-60	40-89	42-95	45-101	49-109	52-105	56-105	60-71	-	-	-	-	-	-

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)