CC-300
KONİK KIRICI

KONİK KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Konik Kırıcı
Maksimum Besleme	**EC** 215 mm **C** 175 mm **MC** 140 mm **M** 110 mm **MF** 85 mm **F** 70 mm **EF** 42 mm
Ayarlama Tipi	Hidrolik
Tahrik	V Kayışlar aracılığıyla Elektrik
Motor Gücü	220 kW
Boyutları:	2360 mm (Uzunluk) 2100 mm (Genişlik) 3125 mm (Yükseklik)
Konik kırıcı, taşıma ve lojistik kolaylığı sağlamak amacıyla parçalar halinde sevk edilmektedir.	
Ağırlık:	16617 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

1. **Ana Mil**
   – Dairesel salınımı sağlayan, ana mil ile bağlantılı olan güç aktarım elemanıdır


2. **Kırma Odası**
   – Kırma işleminin gerçekleştiği alandır

3. **Mil**
   – Motordan gelen gücü ana mile aktarma elemanı

4. **Motor**
   – 220 kW


5. **Concave**
   – Kırıcı gövdesinin üst çerçevesine yerleştirilen sabit bir parçadır
   – Yüksek aşınma direncine sahip dayanıklı malzemelerden üretilir

6. **Mantle**
   – Koni şeklinde ve ana mil üzerine monte edilmiş hareketli elemandır
   – Uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı olarak üretilir

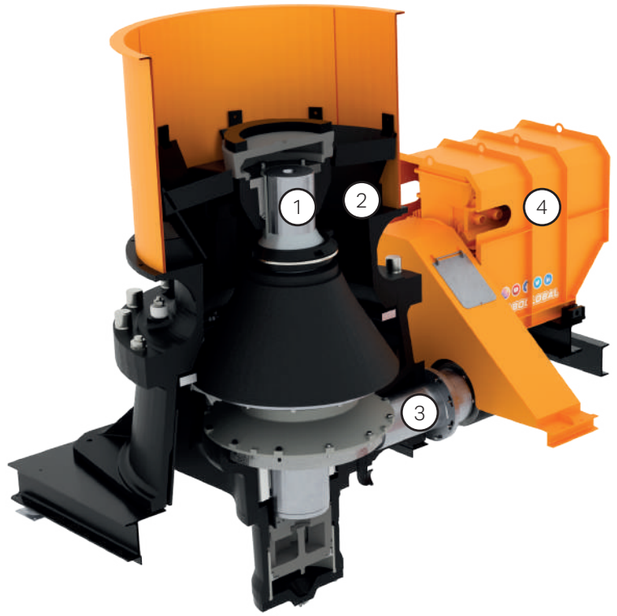






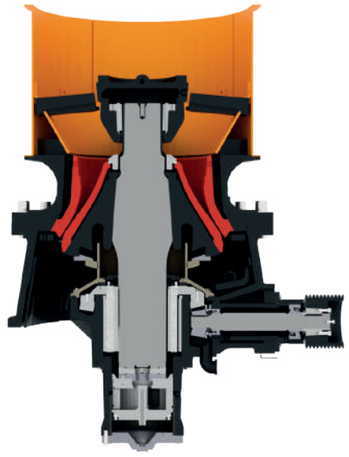

Konik kırıcı kesit görünüş

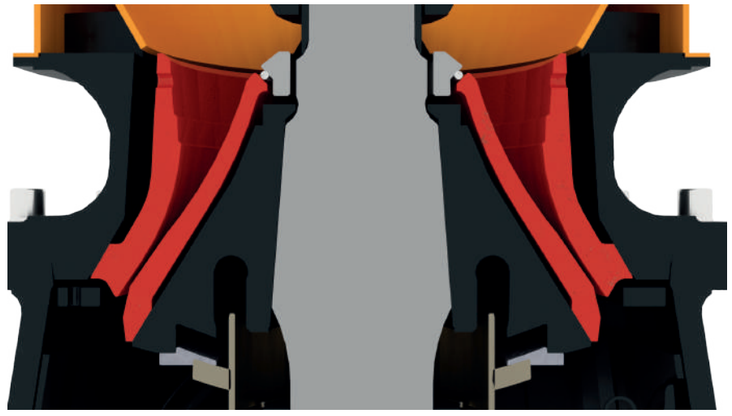

Kırıcı odası

CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri T/S (mm)															
	6	**8**	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**	**25**	**29**	**32**	**35**	**38**	**41**	**44**	**48**
EC	-	-	-	85	92-207	99-271	105-290	112-308	121-333	128-351	134-370	141-388	148-333	155-309	164-245
C	-	-	-	88-131	94-260	101-279	108-298	115-317	124-342	131-361	138-311	145-290	152-228	159-199	-
MC	-	-	-	85-185	100-274	107-294	114-314	122-334	131-361	139-312	146-292	153-230	161-201	-	-
M	-	-	-	90-202	97-267	104-287	111-306	118-326	128--288	135-270	142-213	149-186	-	-	-
MF	-	-	-	80-221	87-238	93-256	99-273	106-290	114-257	120-241	127-190	133-166	-	-	-
F	-	62-78	66-182	72-197	77-213	83-228	89-244	94-260	102-229	108-215	113-170	119-149	-	-	-
EF	43-117	44-121	46-125	49-134	52-129	56-112	60-91	68-81	-	-	-	-	-	-	-

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)