CC-660
KONİK KIRICI

KONİK KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Konik Kırıcı
Maksimum Besleme Boyutu	**EC** 275 mm **C** 215 mm **MC** 175 mm **M** 135 mm **MF** 115 mm **F** 85 mm **EF** 50 mm
Ayar Tipi	Hidrolik
Tahrik	V-Kayışları ile Tahrik Edilen Elektrik Motoru
Motor Gücü	315 kW
Boyutlar:	1528 mm (Uzunluk) 2104 mm (Genişlik) 4250 mm (Yükseklik)
Konik kırıcı, taşıma ve lojistik işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ayrı parçalar halinde sevk edilmektedir.	
Ağırlık:	29335 kg

Not: Tüm ağırlık ve boyutlar yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

1 **Ana Mil**
– Ana mile bağlı olan ve eksantrik hareketi sağlayan ana güç aktarım bileşenidir.


2 **Kırma Haznesi**
– Kırma işleminin gerçekleştirildiği alandır.

3 **Mil**
– Motordan ana mile güç aktarımını sağlayan bileşendir.

4 **Motor**
– 315 kW


5 **Manto (Kırıcı Mantosu)**
– Kırıcı gövdesinin üst şasesine monte edilen sabit bir bileşendir.
– Dayanıklı ve yüksek aşınma direncine sahip malzemelerden üretilmiştir.

6 **Manto**
– Ana mil üzerine monte edilen, koni şeklindeki hareketli bir bileşendir.
– Uzun kullanım ömrü ve yüksek aşınma direnci sağlayacak şekilde üretilmiştir.

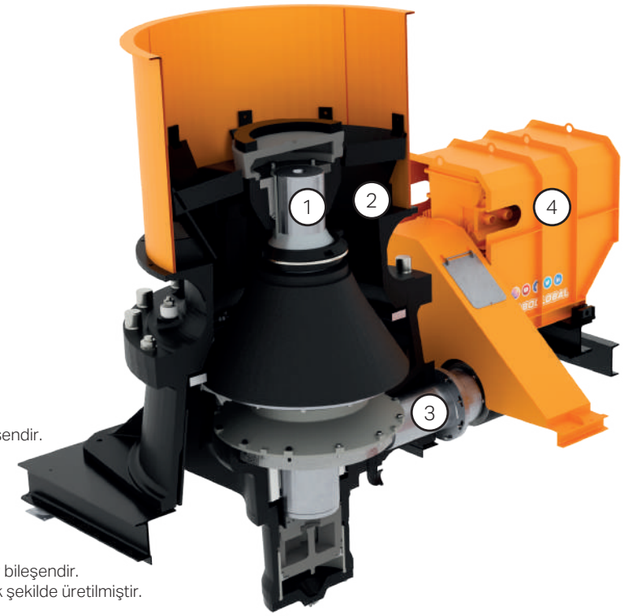






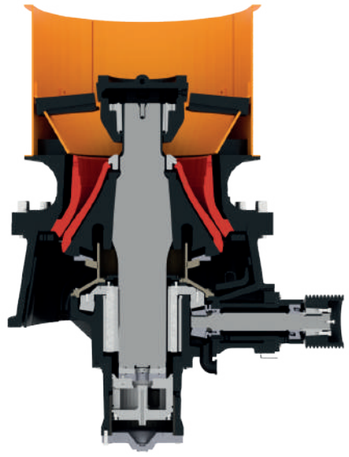

Konik Kırıcının Kesit Görünümü

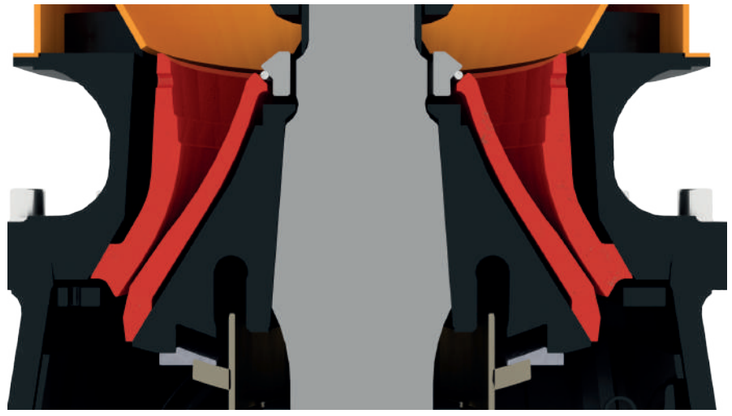

Kırma Haznesi

CSS Ayarına Göre Nominal Kapasite Değerleri (T/S)															
	8	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**	**25**	**29**	**32**	**35**	**38**	**41**	**44**	**48**	**51**
EC	-	-	-	-	130-173	139-308	148-394	159-425	168-449	177-472	186-496	195-520	204-543	215-527	224-499
XC	-	-	-	-	149-265	159-424	169-451	183-487	193-514	203-541	213-569	223-596	233-571	247-494	257-400
C	-	-	-	156-209	168-410	179-478	191-509	206-550	218-580	229-611	240-641	252-672	263-644	279-557	290-451
MC	-	-	-	151-268	162-431	173-460	184-490	198-529	209-558	220-588	231-617	242-539	253-507	268-417	279-310
M	-	-	-	139-308	149-414	159-442	169-470	183-508	193-536	203-564	213-521	223-447	233-415	247-329	257
MF	-	-	123-192	133-369	143-396	152-423	162-450	175-486	185-513	194-518	204-454	214-428	224-348	237-263	-
F	-	-	107-261	92-320	99-343	106-367	112-390	121-421	128-445	135-449	163-393	148-329	194-301	205-228	-
EF	78-122	83-231	90-251	97-238	105-232	112-199	119-185	128-143	-	-	-	-	-	-	-

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)