CCS-440
KONİK KIRICI

KONİK KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ÖZELLİKLER	VERİLER
Kırıcı	Konik Kırıcı
Maksimum Besleme Boyutu	**EC** 450 mm **C** 400 mm **MC** 300 mm
Ayar Tipi	Hidrolik
Tahrik	V-Kayışları ile Tahrik Edilen Elektrik Motoru
Motor Gücü	220 kW
Kapalı Taraf Ayarı (CSS)	25-57 mm
Eksantrik Hareket Aralığı	20-36 mm
Mantolar	EC (Extra coarse), C (Coarse), MC (Medium coarse)
Kırma Odası Sayısı	3
Boyutlar:	7878 mm (Uzunluk) 4080 mm (Genişlik) 5754 mm (Yükseklik)

Konik kırıcı, taşıma ve lojistik işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ayrı parçalar halinde sevk edilmektedir.

Ağırlık:	21637 kg

Not: Tüm ağırlık ve boyutlar yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

1 **Ana Mil**
– Ana mile bağlı olan ve eksantrik hareketi sağlayan ana güç aktarım bileşenidir.


2 **Kırma Haznesi**
– Kırma işleminin gerçekleştirildiği alandır.

3 **Mil**
– Motordan ana mile güç aktarımını sağlayan bileşendir.

4 **Motor**
– 220 kW


5 **Manto (Kırıcı Mantosu)**
– Kırıcı gövdesinin üst şasesine monte edilen sabit bir bileşendir.
– Dayanıklı ve yüksek aşınma direncine sahip malzemelerden üretilmiştir.

6 **Manto**
– Ana mil üzerine monte edilen, koni şeklindeki hareketli bir bileşendir.
– Uzun kullanım ömrü ve yüksek aşınma direnci sağlayacak şekilde üretilmiştir.

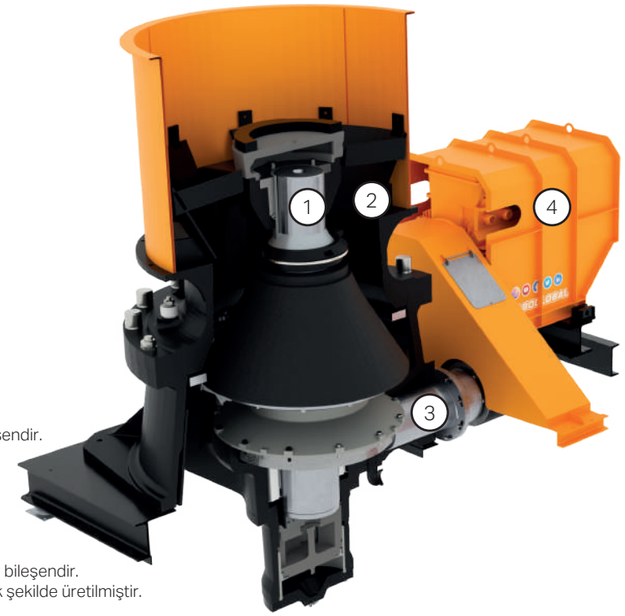






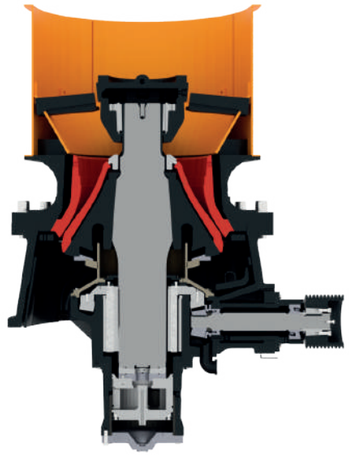

Konik Kırıcının Kesit Görünümü

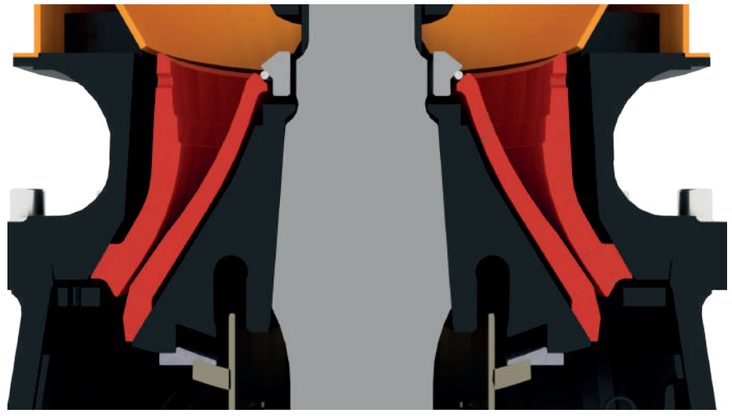

Kırma Haznesi

CSS Ayarına Göre Nominal Kapasite Değerleri (T/S)									
	29	**32**	**35**	**38**	**41**	**44**	**48**	**51**	**54**
EC	-	-	273-318	285-434	297-452	309-470	325-495	337-447	349-406
C	-	291	304-463	317-483	331-503	344-456	362-421	375	-
MC	245	257-391	269-409	281-427	292-445	304-403	320-372	332	-

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)